Stream Dock 在线说明书

11 设备型号	**中文** 说明书语言	**64** 总页数

包含型号

● **Mini**	● **293**	● **293S**
● **H1 Pro**	● **M3**	● **M18**
● **N1**	● **N3**	● **N4**
● **N4 Pro**	● **XL**	

编辑时间：2026.09

版本：1.0.1

编辑人：　Ali


纠错联系：pm@mirabox.net

目 录

可视化自定义控制台 Mini 3
可视化自定义控制台 293 7
可视化自定义控制台 293S 11
可视化自定义拓展坞 H1 Pro 15
可视化自定义控制台 M3 20
可视化自定义控制台 M18 26
可视化自定义控制台 N1 31
可视化自定义控制台 N3 35
可视化自定义控制台 N4 40
可视化自定义控制台 N4 Pro 45
可视化自定义控制台 XL 51

可视化自定义控制台 Mini

说明手册

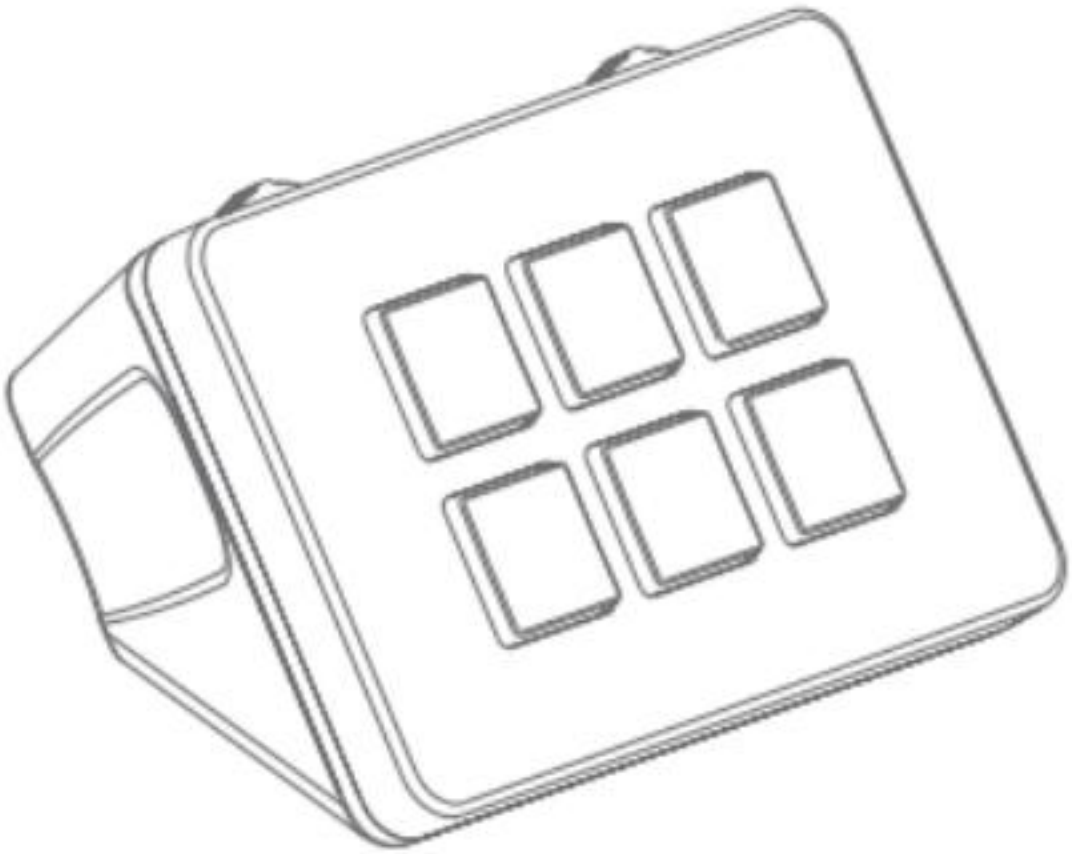

应用下载地址


https://mirabox.net

1. 请前往 https://mirabox.net/cn/download 网站，下载并安装 Stream Dock 应用程序。




注：部分用户可能无法正常安装 msi 格式，请尝试下载.exe 格式进行安装尝试。

2. 将 Stream Dock 直接连接到 PC 或 Mac 上的 USB 端口，打开软件。

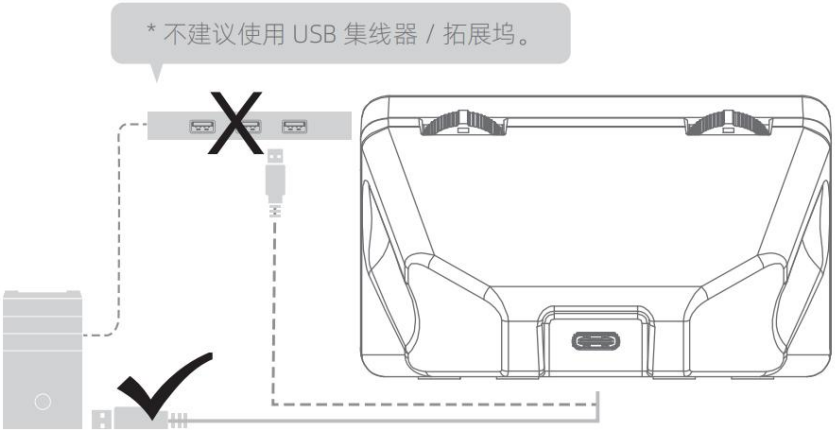


3. 启动 Stream Dock 应用程序，从右侧面板拖动操作并将它们拖放到左侧的按键区定义功能。

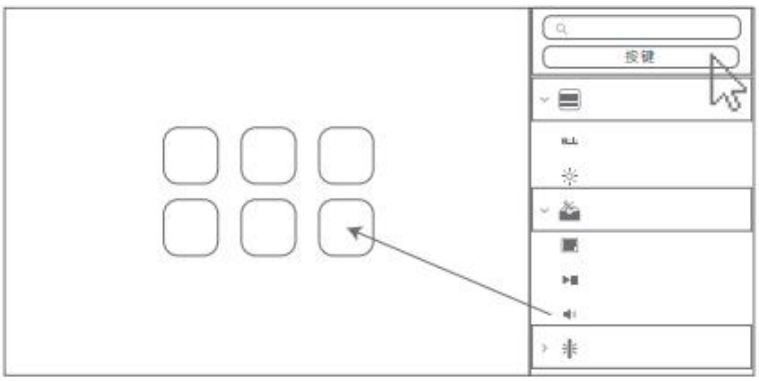


4. 使用自定义图标配置您的操作并个性化按键-为获得最佳效果，请使用 126x126 像素.jpg 或.png 或.gif 文件。




5. 将“创建文件夹”拖放到一个键上，双击打开，然后将操作拖放到该文件夹中。双击该文件夹，可开启新界面。

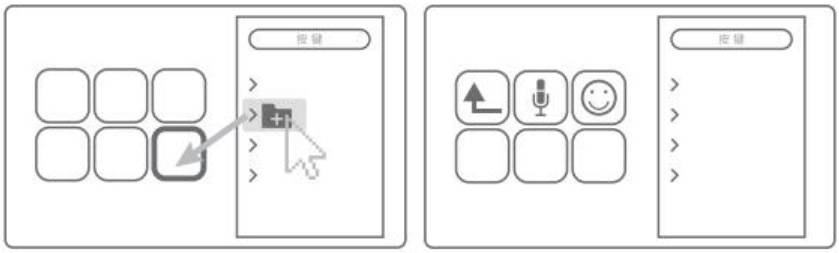


双击返回键退出文件夹并回到主配置界面。

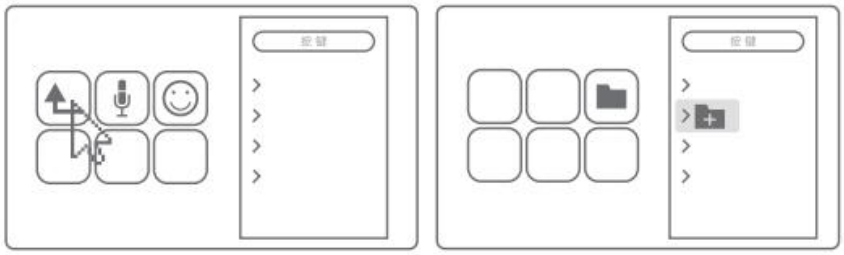

6. 用右键单击图标，可以对该功能进行拷贝、粘贴或者删除。

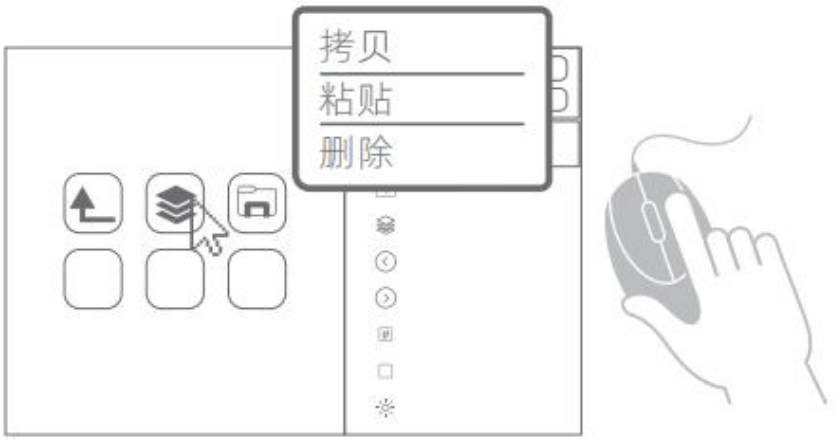

7. 两个拨动滚轮的使用方法。

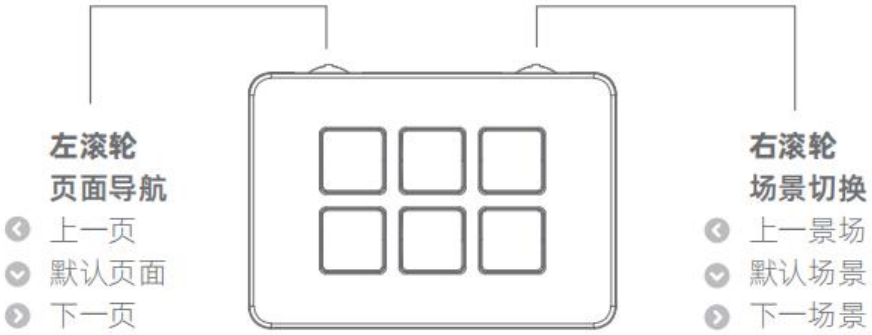


技术参数表

产品名称	可视化自定义控制台 Mini
基本配置参数	按键数量：6 拨动开关数量：2 工作电压：5V 连接方式：有线 接口：USB-C
尺寸	90 × 60 × 60 mm
键帽材质	亚克力
外壳材质	ABS
包装配件与数量	主机 × 1 Type-A 转 Type-C 线 × 1 说明书 × 1
配线长度	1.5m
颜色	白色 / 黑色
支持的操作系统	Windows 10 64 位以上 macOS 11.0 以上

可视化自定义控制台 293

说明手册

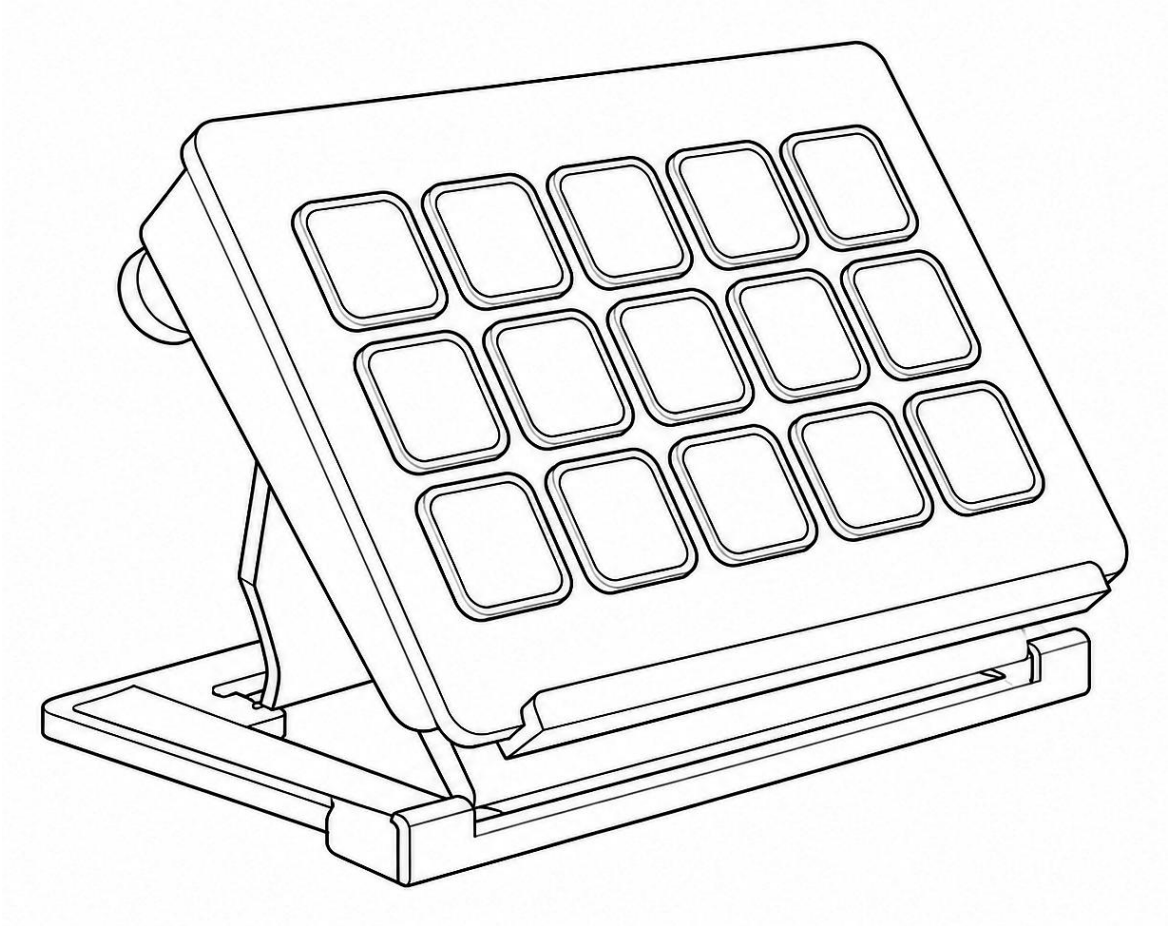

应用下载地址


https://mirabox.net

1. 请前往 https://mirabox.net/cn/download 网站，下载并安装 Stream Dock 应用程序。




注：部分用户可能无法正常安装 msi 格式，请尝试下载.exe 格式进行安装尝试。

2. 将 Stream Dock 直接连接到 PC 或 Mac 上的 USB 端口，打开软件。
不建议使用 USB 集线器/拓展坞。

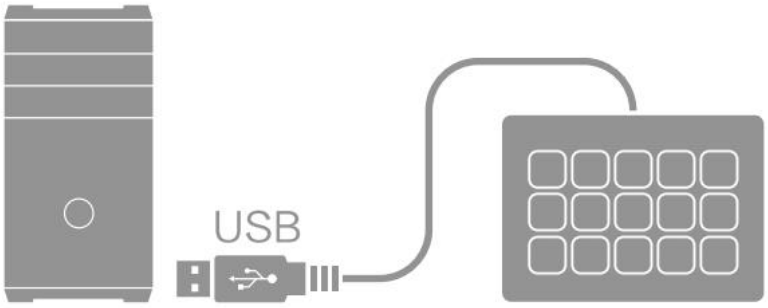


3. 启动 Stream Dock 应用程序，从右侧面板拖动操作并将它们拖放到左侧的按键区定义功能。

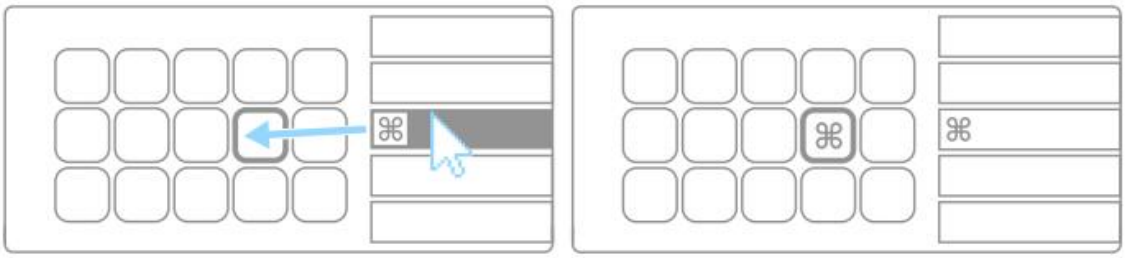


4. 使用自定义图标配置您的操作并个性化按键-为获得最佳效果，请使用 126x126 像素.jpg 或.png 或.gif 文件。




5. 将“创建文件夹”拖放到一个键上，双击打开，然后将操作拖放到该文件夹中。双击该文件夹，可开启新界面。

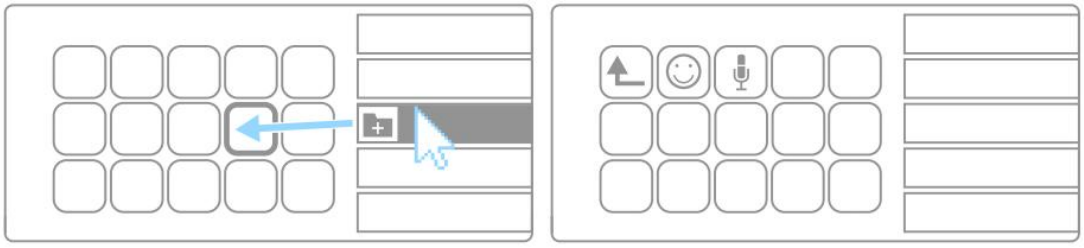

双击返回键退出文件夹并回到主配置界面。

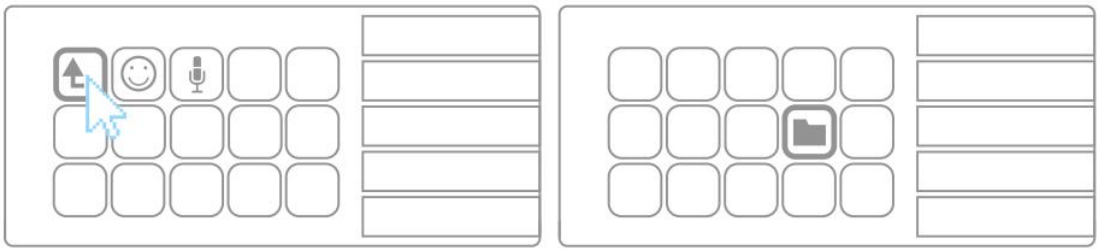

6. 用右键单击图标，可以对该功能进行拷贝、粘贴或者删除。

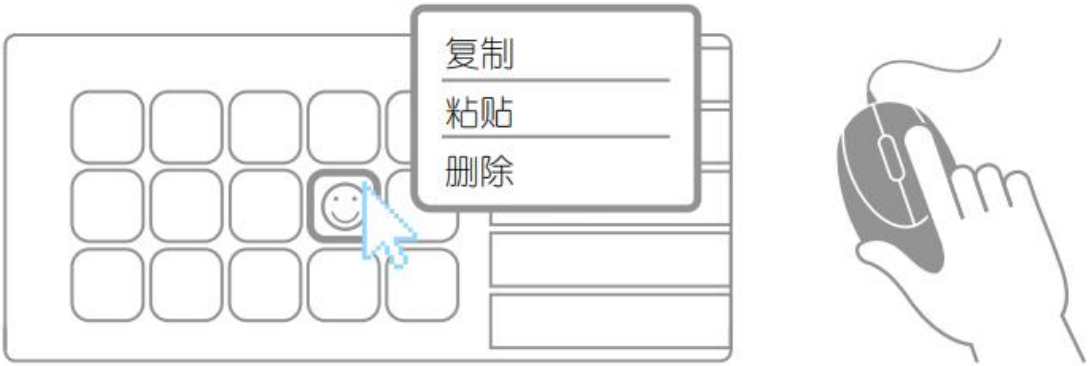

7. 使用配套的底座支架，调节角度，使 Stream Dock 获得更好的支撑。




技术参数表

产品名称	可视化自定义控制台 293
基本配置参数	按键数量：15 工作电压：5V 连接方式：有线 接口：USB-C
尺寸	132 × 91 × 20 mm
键帽材质	亚克力
外壳材质	铝+ABS
轴体信息	硅胶
包装配件与数量	主机 × 1 桌面支架 × 1 Type-A 转 Type-C 线 × 1 说明书 × 1
配线长度	1.5m
颜色	白色 / 黑色
支持的操作系统	Windows 10 64 位以上 macOS 11.0 以上

可视化自定义控制台 293S

说明手册

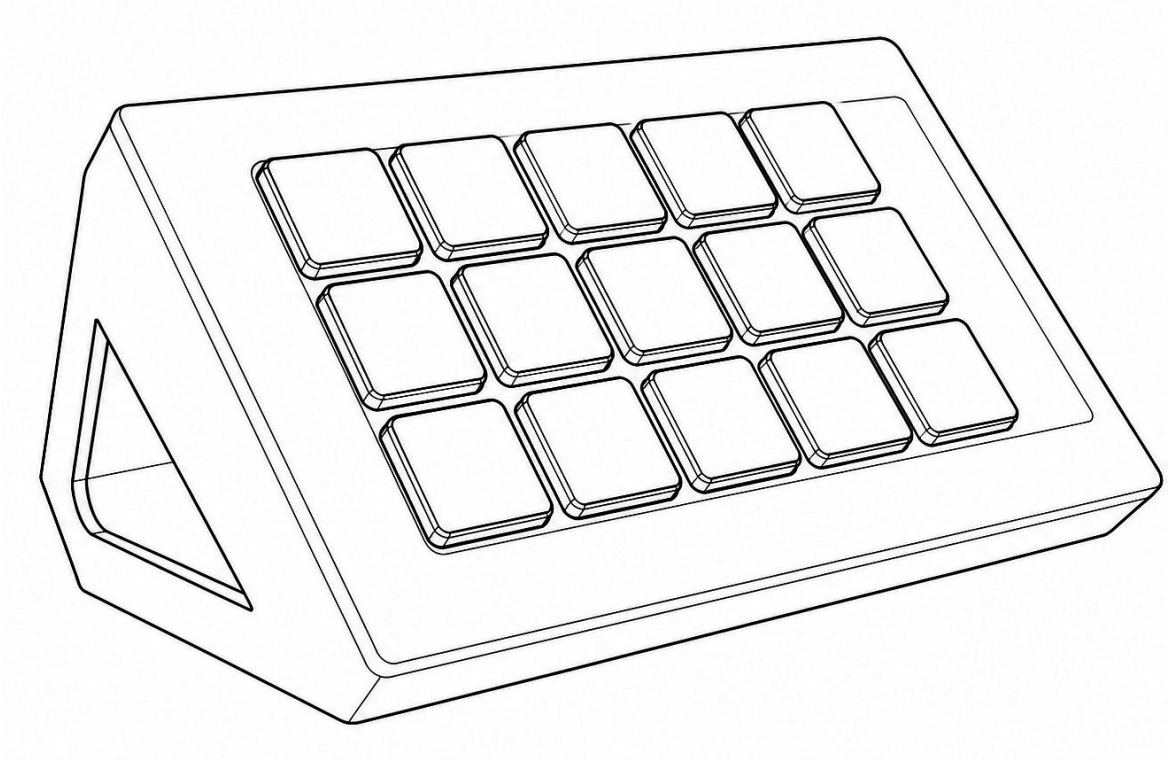

应用下载地址

https://mirabox.net

1. 请前往 https://mirabox.net/cn/download 网站，下载并安装 Stream Dock 应用程序。




注：部分用户可能无法正常安装 msi 格式，请尝试下载.exe 格式进行安装尝试。

2. 将 Stream Dock 直接连接到 PC 或 Mac 上的 USB 端口，打开软件。
不建议使用 USB 集线器/拓展坞。




3. 启动 Stream Dock 应用程序，从右侧面板拖动操作并将它们拖放到左侧的按键区定义功能。

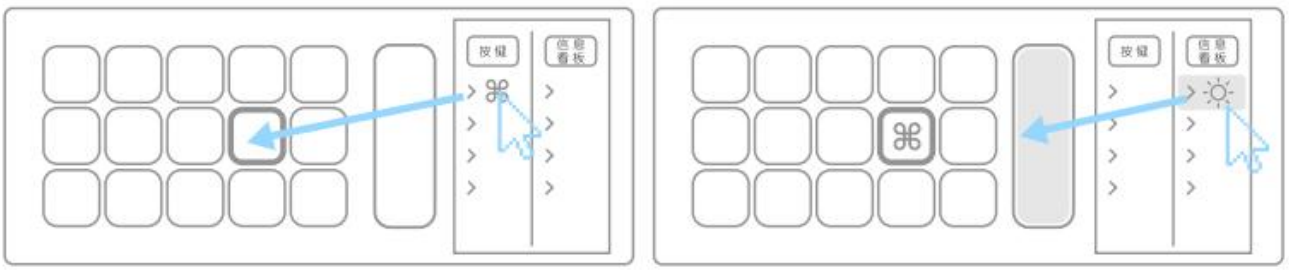


4. 使用自定义图标配置您的操作并个性化按键-为获得最佳效果，请使用 126x126 像素.jpg 或.png 或.gif 文件。



5. 将“创建文件夹”拖放到一个键上，双击打开，然后将操作拖放到该文件夹中。双击该文件夹，可开启新界面。

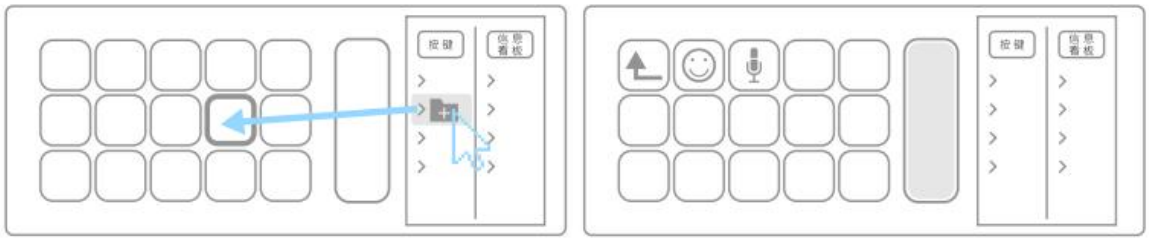


双击返回键退出文件夹并回到主配置界面。

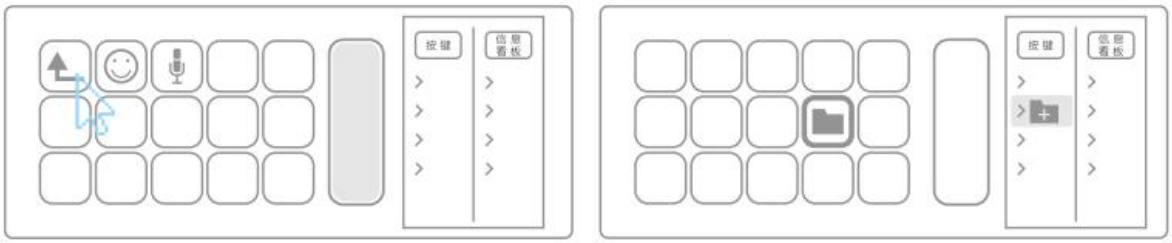

6. 用右键单击图标，可以对该功能进行拷贝、粘贴或者删除。



7. 使用配套的底座支架，调节角度，使 Stream Dock 获得更好的支撑。

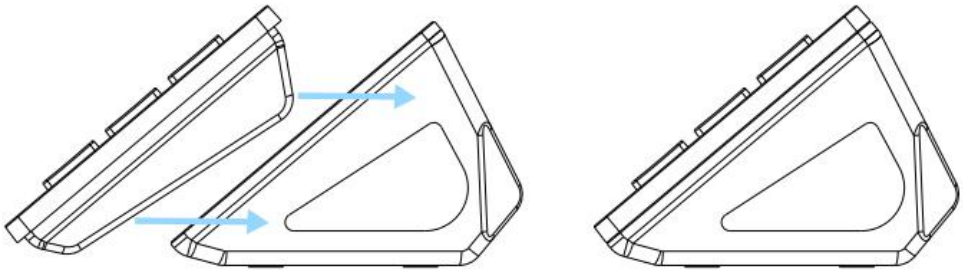


技术参数表

产品名称	可视化自定义控制台 293S
基本配置参数	按键数量：15 工作电压：5V 连接方式：有线 接口：USB-C
尺寸	131 × 80.2 × 55.5 mm
键帽材质	亚克力
外壳材质	ABS
轴体信息	硅胶
包装配件与数量	主机 × 1 设备底座 × 1 Type-A 转 Type-C 线 × 1 说明书 × 1
配线长度	1.5m
颜色	白色 / 黑色
支持的操作系统	Windows 10 64 位以上 macOS 11.0 以上

可视化自定义拓展坞 H1 Pro

说明手册

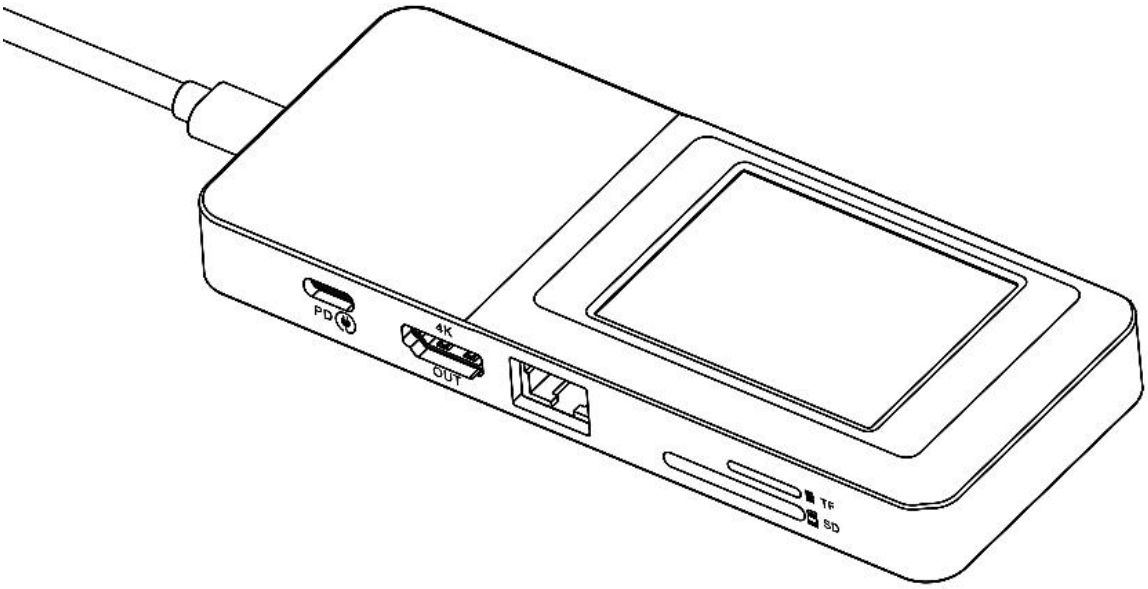


应用下载地址


https://mirabox.net

产品介绍

此产品是一款多功能扩展 Type-CHUB，兼容 USB3.1Type-C 接口的笔记本电脑等。支持将电脑上的图片，视频、影视、声音等内容投放到电视、投影机等显示设备上，当您的设备本身由于不具备或是缺少相关端口时，这款多功能扩展 HUB 就能满足您的工作娱乐需求，实现充电、数据读写、鼠标、键盘等 USB 设备连接，网络连接，音视频输出等功能。

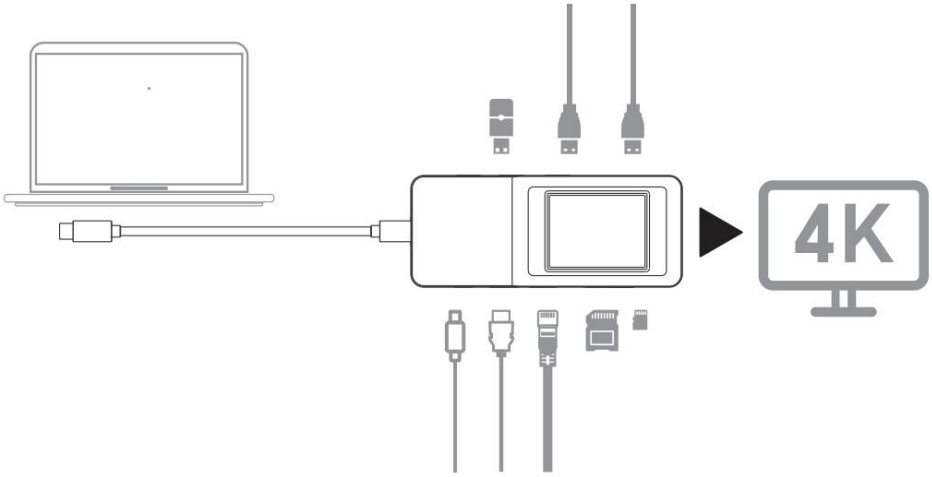

产品端口展示

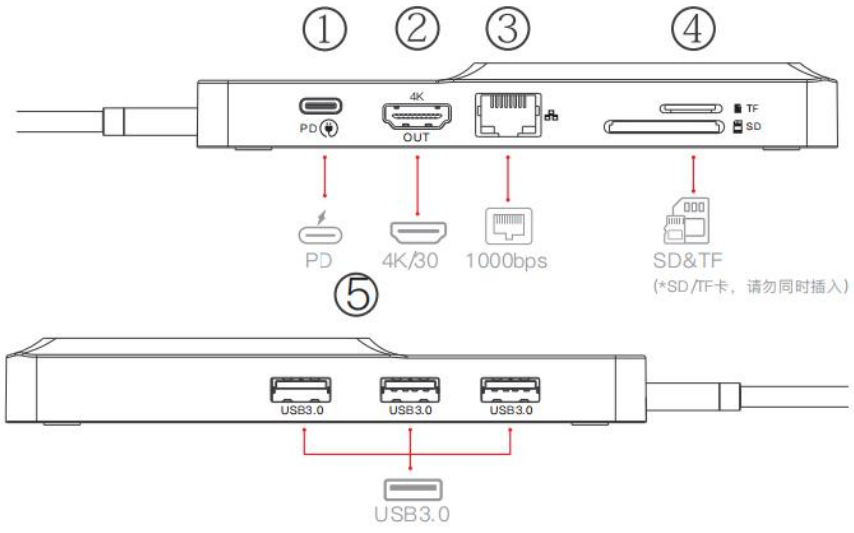

① Type-C(PD)接口：最大支持 100W 快充

② HDTV : 最大分辨率是 3840*2160

③ RJ45 接口：自适应 1000M 以太网

④ SD/TF 接口：兼容 SD 或 TF 卡读写（* SD 卡 /TF 卡 不可以同时

工作）。TF/SD 卡不接时 PC 会出现一个空盘符，接入 TF/SD 卡盘符正常。如果要隐藏掉空盘符打开我的电脑-查看-选项-查看-关闭隐藏空的驱动器。


⑤ USB 3.0：最大传输带宽高达 5.0Gbps

1. 请前往 https://mirabox.net/cn/download 网站，下载并安装 Stream Dock 应用程序。




注：部分用户可能无法正常安装 msi 格式，请尝试下载.exe 格式进行安装尝试。

2. 将 Stream Dock 直接连接到 PC 或 Mac 上的 USB 端口，打开软件。
不建议使用 USB 集线器/拓展坞。

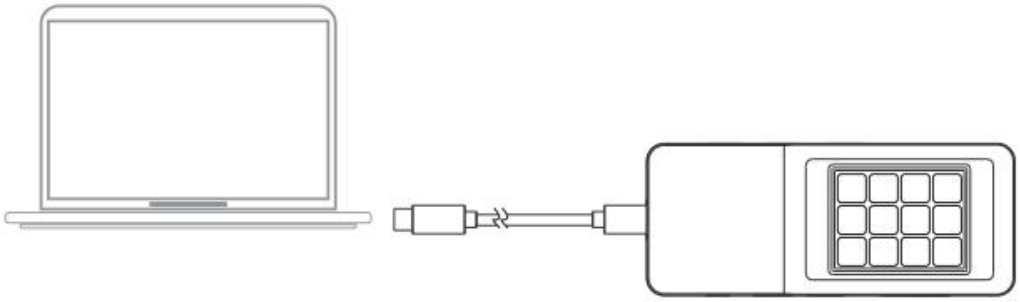


3. 启动应用程序以自定义 Stream Dock 从右侧面板拖动操作 并将它们拖放到左侧所需的键上。

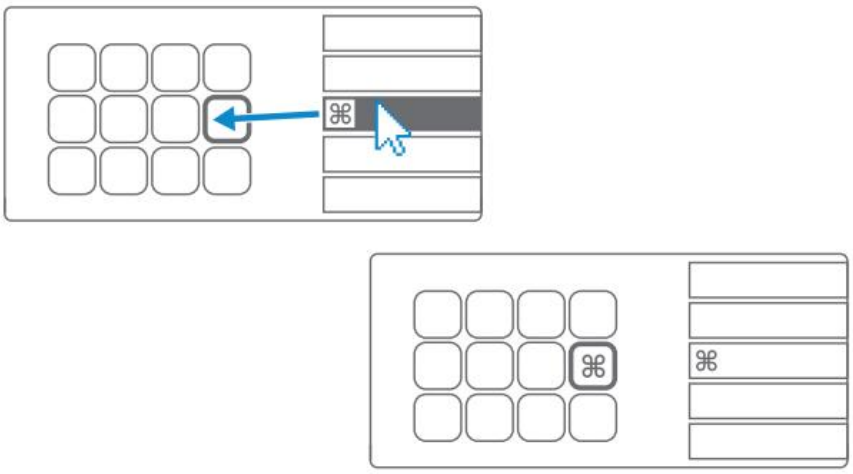


4. 使用自定义图标配置您的操作并个性化按键-为获得最佳效果，请使用 126x126 像素.jpg 或.png 或.gif 文件。




5. 将“创建文件夹”拖放到一个键上，双击打开，然后将操作拖放到该文件夹中。双击该文件夹，可开启新界面。

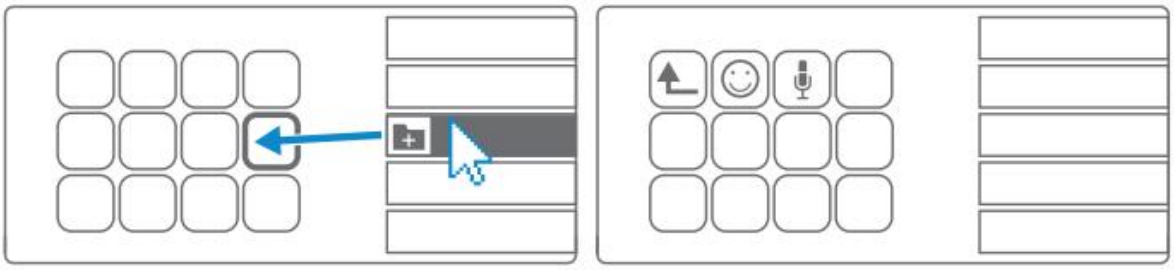

双击返回键退出文件夹并回到主配置界面。

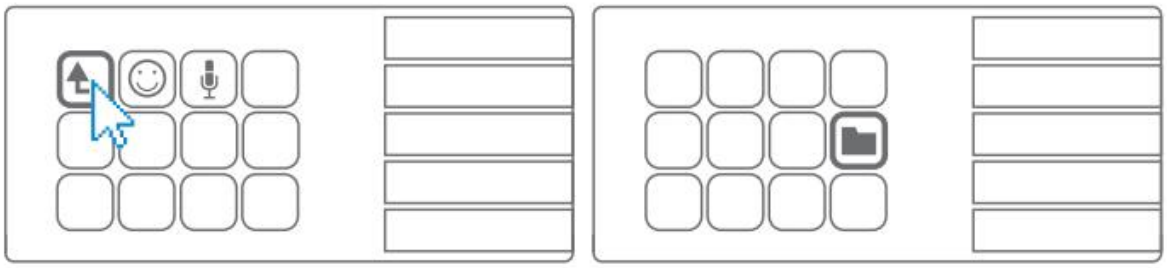


6. 用右键单击图标，可以对该功能进行拷贝、粘贴或者删除。

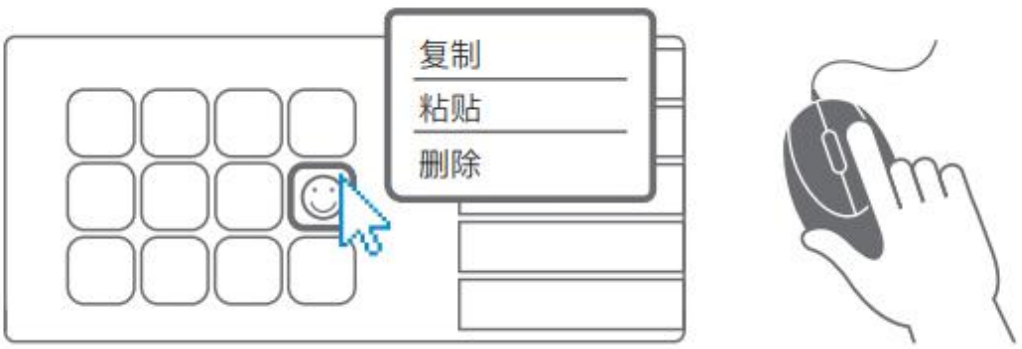

可视化自定义控制台 M3

说明手册

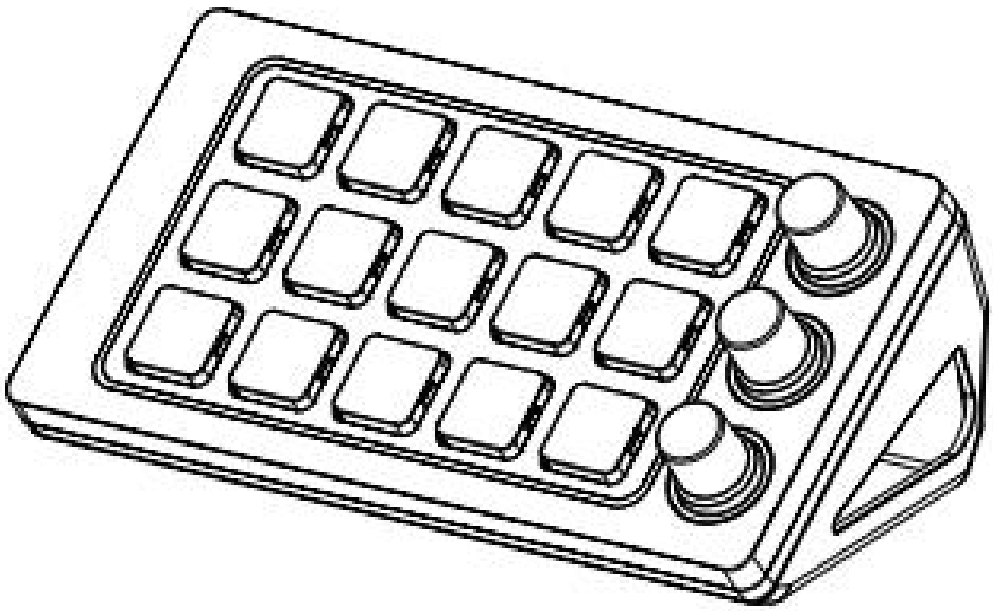

应用下载地址

https://mirabox.net

1. 请前往 https://mirabox.net/cn/download 网站，下载并安装 Stream Dock 应用程序。




注：部分用户可能无法正常安装 msi 格式，请尝试下载.exe 格式进行安装尝试。


2. 将 Stream Dock 直接连接到 PC 或 Mac 上的 USB 端口，打开软件。
不建议使用 USB 集线器/拓展坞，建议使用 USB 3.0。




3. 启动应用程序以自定义 Stream Dock 从右侧面板拖动操作 并将它们拖放到左侧所需的键上。

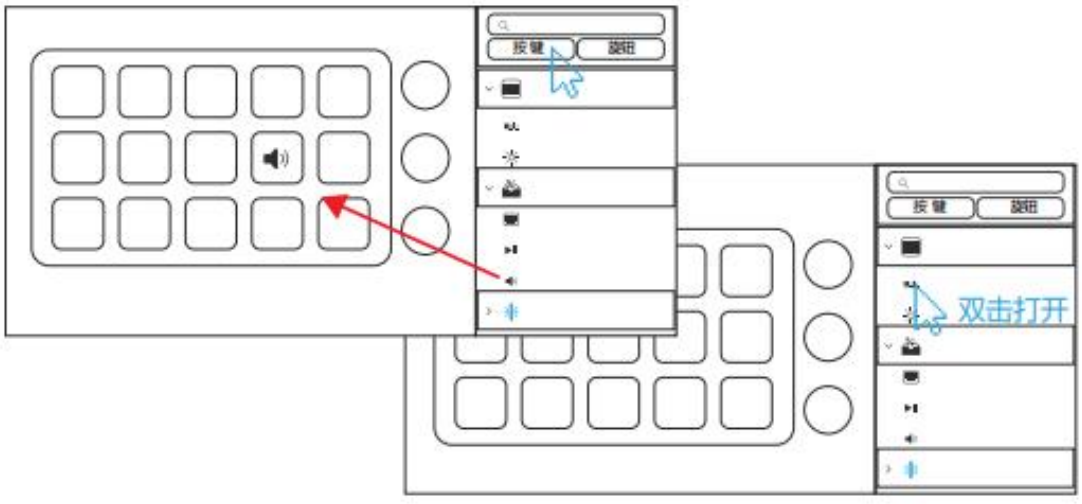


4. 使用自定义图标配置您的操作并个性化按键-为获得最佳效果，请使用 126x126 像素.jpg 或.png 或.gif 文件。

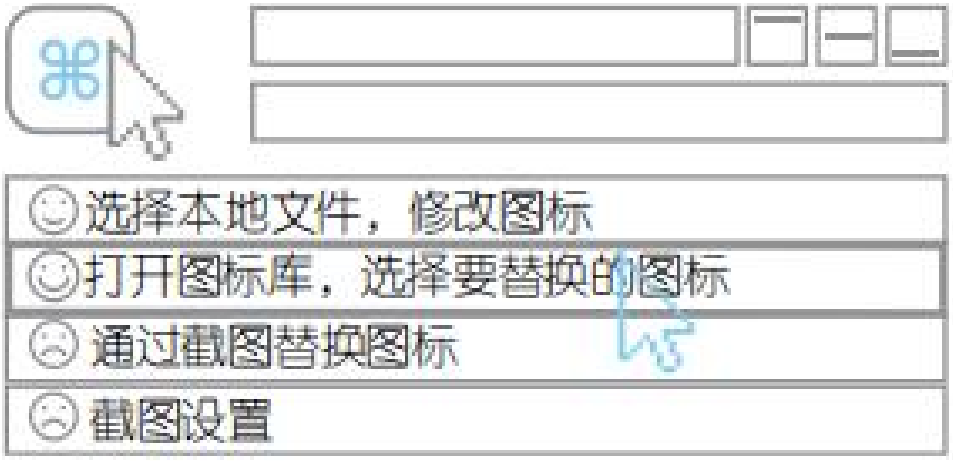


您可以通过右键打开图标设置，选择图标更换方式，也可以直接将图片文件拖动到图标上实现快速更换图标。

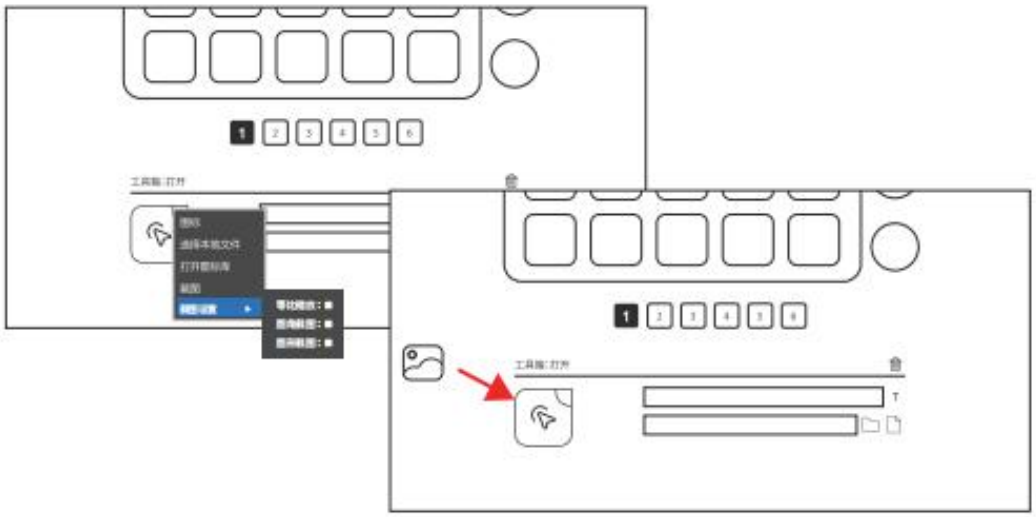

5. 用右键单击图标，可以对该功能进行拷贝、粘贴或者删除。

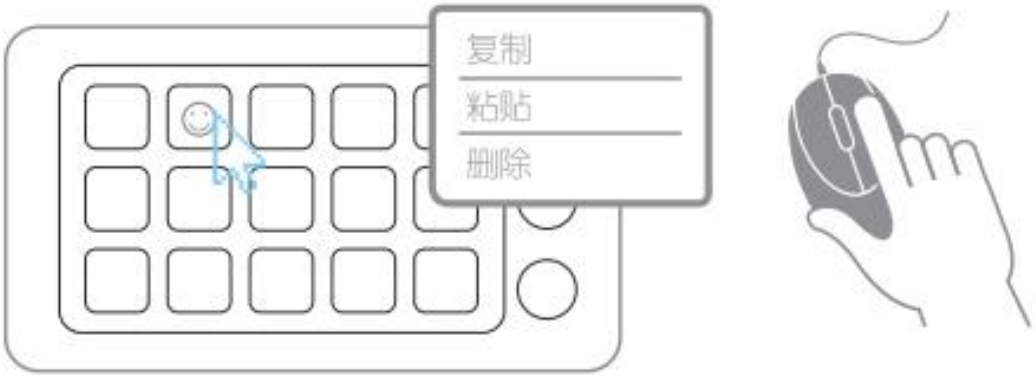


6. 您可以在软件的背景设置区域点击鼠标右键，打开背景设置。通过选择自定义背景文件，实现背景切换的效果，为获得最佳的视觉效果，请使用 1920*1080 像素的 png/jpg/gif/MP4 格式文件。

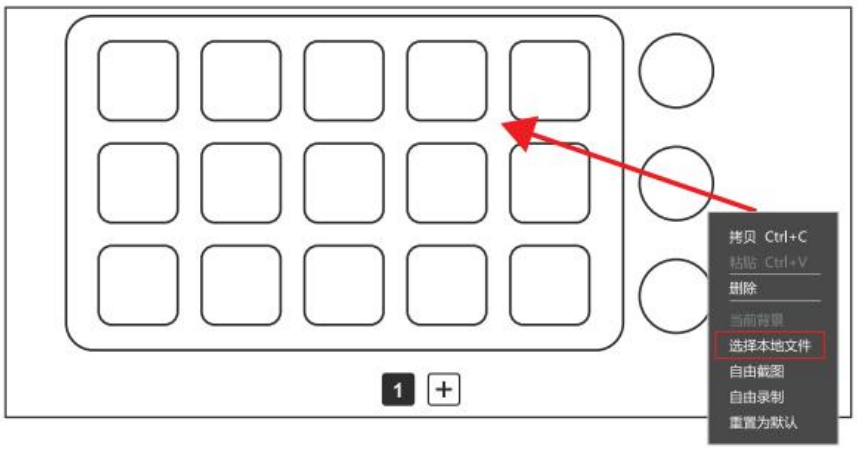


请不要设置超过 1920*1080 像素的文件，以免背景无法正常加载。


7. 您可以在 Space 空间下载海量插件、图标、场景等资源，下载后的插件将会被自动添加到右侧面板，图标文件将会保存到图标库，场景文件将会自动添加到您的场景列表中。(场景文件导入需要确保与您的设备型号一致，否则无法导入)。

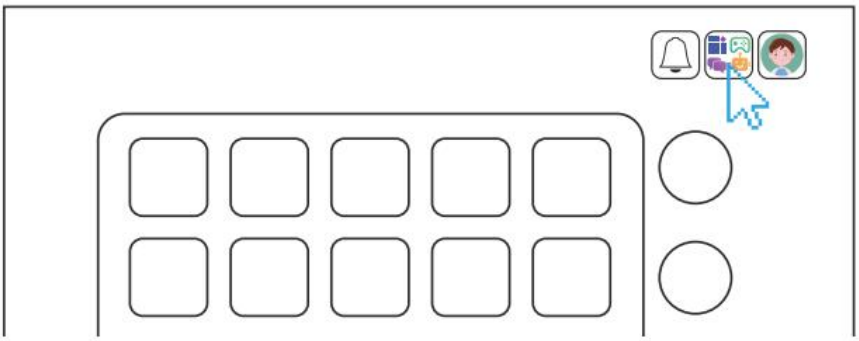

8. 在常用网站场景中，我们预设了一个按键用于您快速获取视频教程。

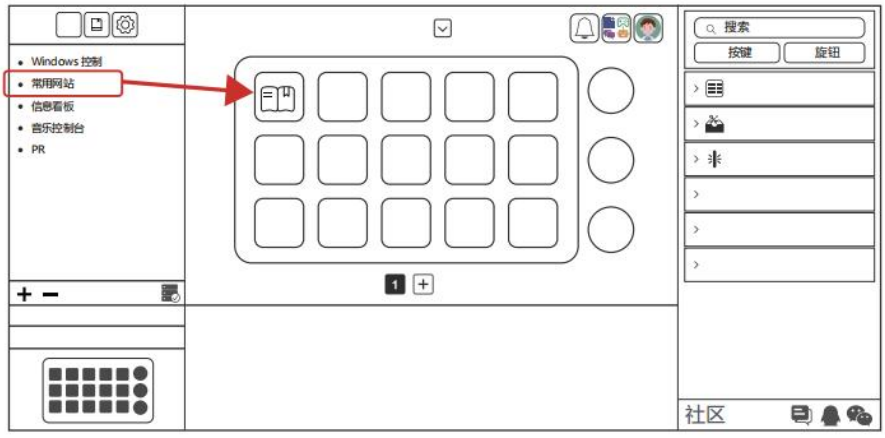

9. 使用配套的底座支架，使 Stream Dock 获得更好的支持。

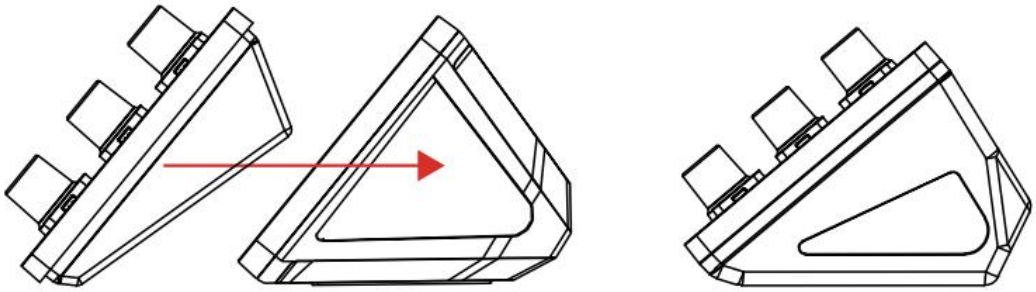

10. M3 的按键激活依赖于对磁场变化的精确检测。在设备运输或日常使用过程中，按键区域可能会受到外部磁场干扰，导致磁场基线漂移。这可能导致按下按键时无法激活，这是正常现象，可以通过重新校准按键磁场来解决。为了避免您跳过这个环节，我们在您首次使用设备之前，需要您完成一次校准。

请按照以下步骤进行磁场校准:

1）将 M3 放置在没有强磁场干扰的稳定表面上。

2）像往常一样，通过 USB 将设备连接到计算机。

3）打开 Stream Dock>设置>设备>按键磁场校准>点击开始校准。

步骤 1:所有 15 个 LCD 按键将依次以蓝色高亮显示，随后会熄灭。


步骤 2:当第一个按键从蓝色变为红色时，按住该按键 3 秒钟以完成校准

4）校准完成后，该按键将变为绿色。

步骤 3:依次对剩余的 14 个 LCD 按键重复此过程。

步骤 4:校准完成后，测试所有按键，确认它们都能正常激活。

注意:整个校准过程都可以根据软件内的弹窗提示进行操作。如果出现异常(例如，断电、操作暂时中断)，请断开并重新连接设备，然后重复校准步骤。

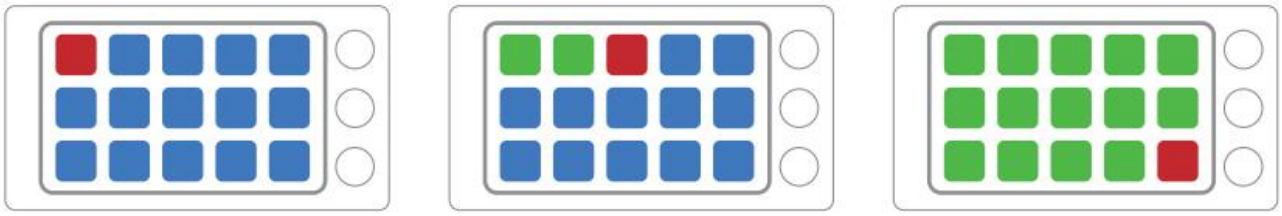


技术参数表

产品名称	可视化自定义控制台 M3
基本配置参数	按键数量：15 工作电压：5V 连接方式：有线 接口：USB-C
尺寸	151 × 80 × 43.6 mm
键帽材质	亚克力+磁铁
外壳材质	ABS
轴体信息	-
包装配件与数量	主机 × 1 设备底座 × 1 Type-A 转 Type-C 线 × 1 说明书 × 1
配线长度	1.5m
颜色	白色 / 黑色
支持的操作系统	Windows 10 64 位以上 macOS 11.0 以上

可视化自定义控制台 M18

说明手册

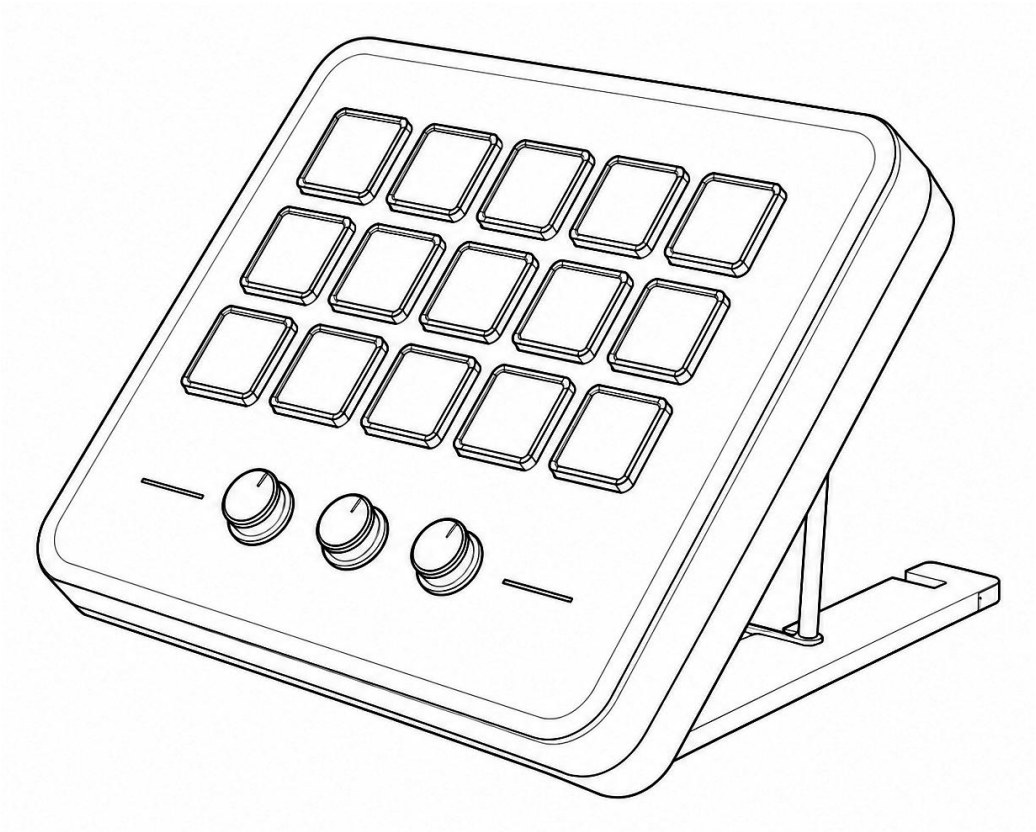

应用下载地址


https://mirabox.net

1. 请前往 https://mirabox.net/cn/download 网站，下载并安装 Stream Dock 应用程序。



注：部分用户可能无法正常安装 msi 格式，请尝试下载.exe 格式进行安装尝试。


2. 将 Stream Dock 直接连接到 PC 或 Mac 上的 USB 端口，打开软件。
不建议使用 USB 集线器/拓展坞。

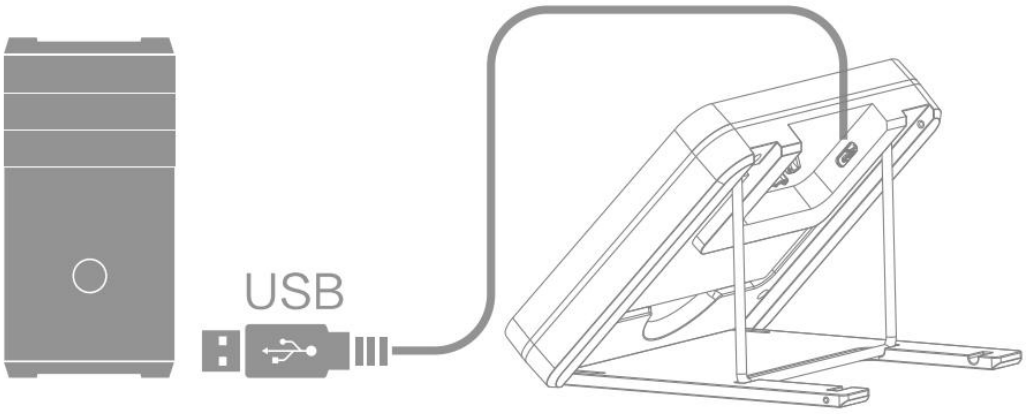


3. 启动应用程序以自定义 Stream Dock 从右侧面板拖动操作 并将它们拖放到左侧所需的键上。



4. 使用自定义图标配置您的操作并个性化按键-为获得最佳效果，请使用 126x126 像素.jpg 或.png 或.gif 文件。

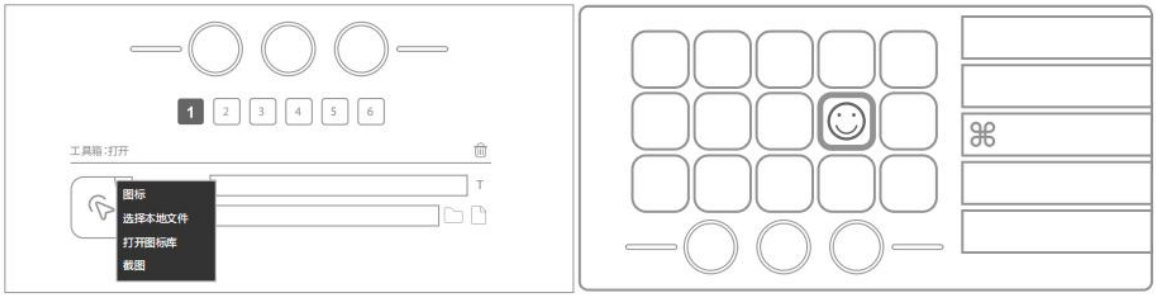


您可以通过右键打开图标设置，选择图标更换方式，也可以直接将图片文件拖动到图标上实现快速更换图标。

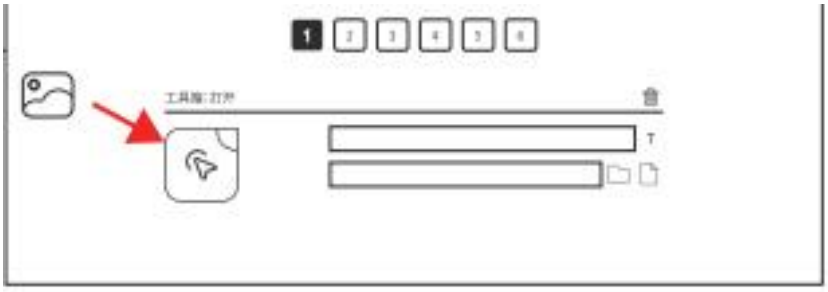


5. 将“创建文件夹”拖放到一个键上，双击打开，然后将操作拖放到该文件夹中。双击该文件夹，可开启新界面。




双击返回键退出文件夹并回到主配置界面。

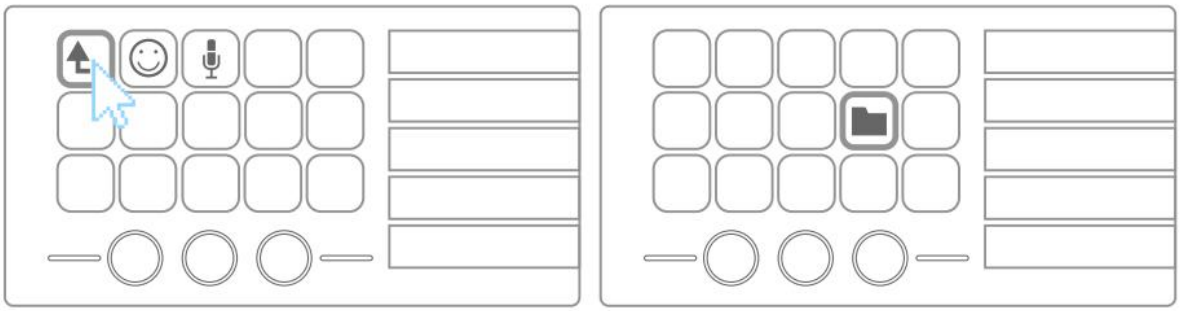

6. 用右键单击图标，可以对该功能进行拷贝、粘贴或者删除。

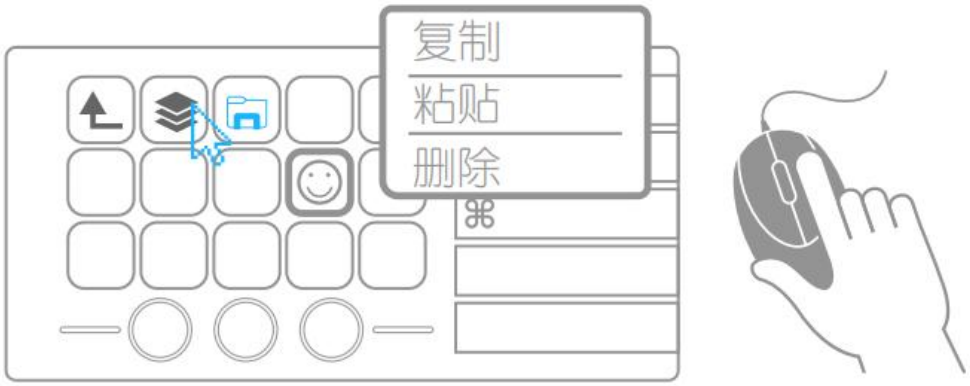

7. 使用配套的底座支架，调节角度，使 Stream Dock 获得更好 的支撑。

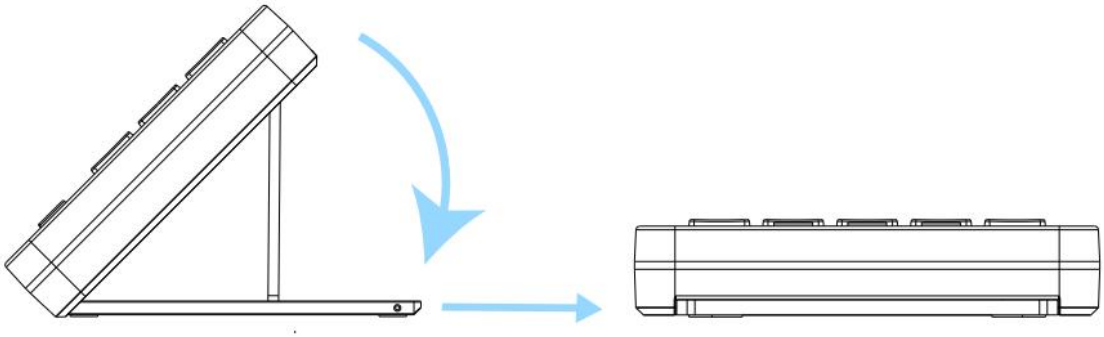


技术参数表

产品名称	可视化自定义控制台 M18
基本配置参数	按键数量：18 工作电压：5V 连接方式：有线 接口：USB-C
尺寸	120 × 106 × 24 mm
键帽材质	亚克力
外壳材质	ABS
轴体信息	硅胶
包装配件与数量	主机 × 1 Type-A 转 Type-C 线 × 1 说明书 × 1
配线长度	1.5m
颜色	白色 / 黑色
支持的操作系统	Windows 10 64 位以上 macOS 11.0 以上

可视化自定义控制台 N1

说明手册

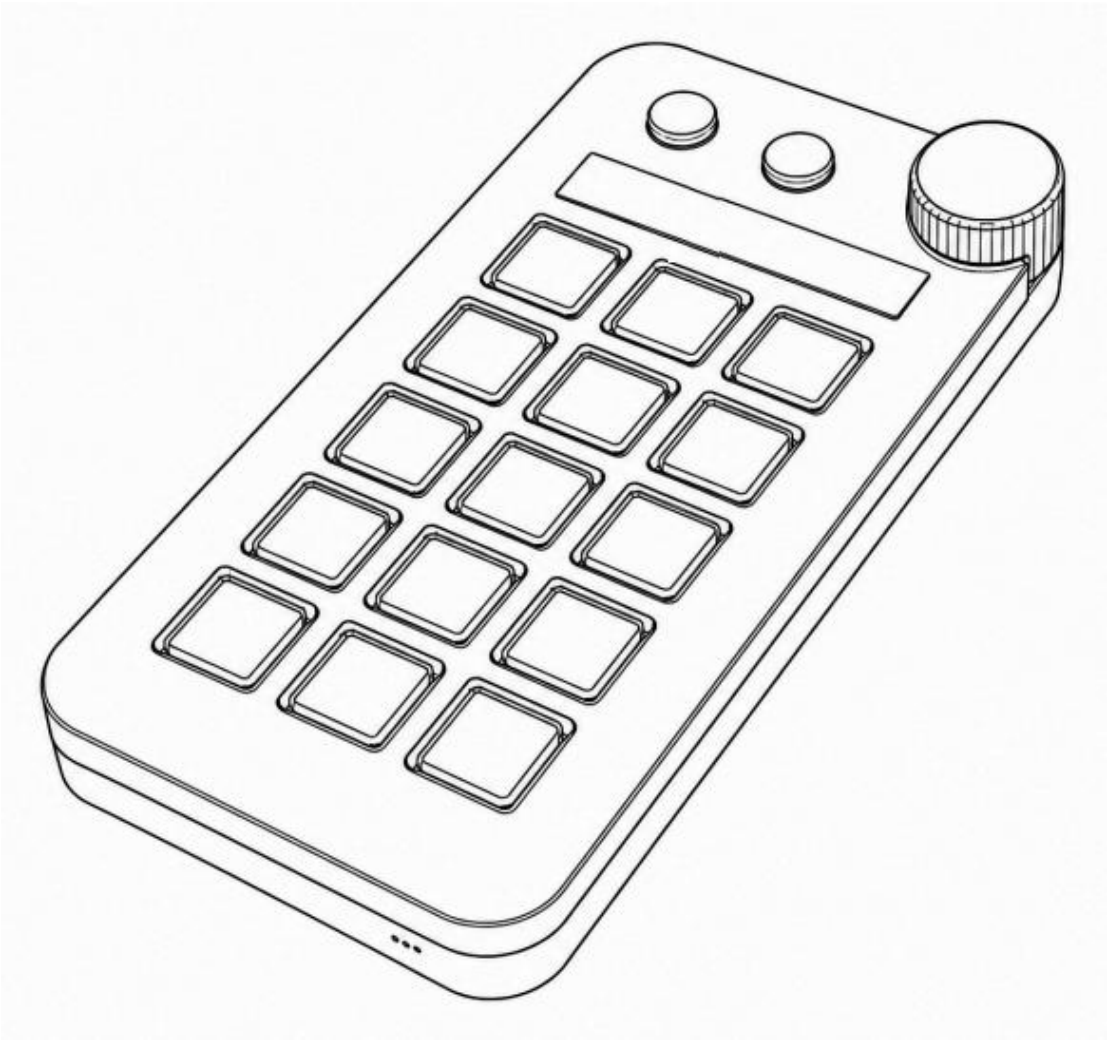

应用下载地址


https://mirabox.net

1. 请前往 https://mirabox.net/cn/download 网站，下载并安装 Stream Dock 应用程序。




注：部分用户可能无法正常安装 msi 格式，请尝试下载.exe 格式进行安装尝试。

2. 将 Stream Dock 直接连接到 PC 或 Mac 上的 USB 端口，打开软件。
不建议使用 USB 集线器/拓展坞。

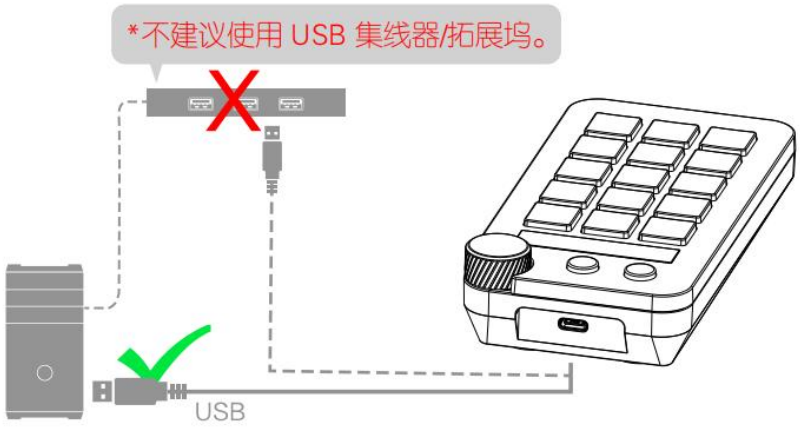


3. 启动 Stream Dock 应用程序，从右侧面板“按键”/“旋钮”插件栏选择插件，对应拖动到左侧的“按键”/"旋钮"区域设定自定义功能。

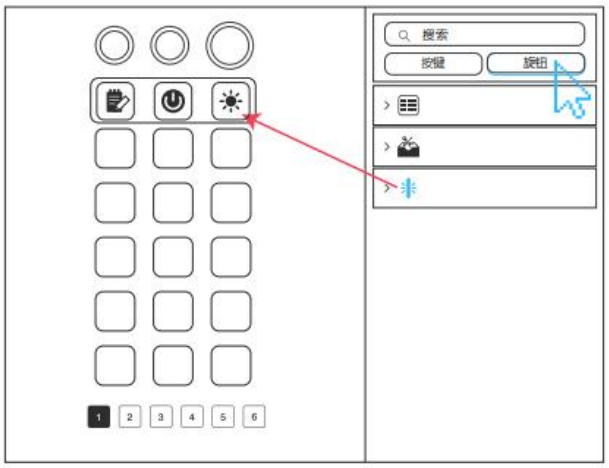


4. 使用自定义图标配置您的操作并个性化按键-为获得最佳效果，请使用 126x126 像素.jpg 或.png 或.gif 文件。



您可以通过右键打开图标设置，选择图标更换方式，也可以直接将图片文件拖动到图标上实现快速更换图标。

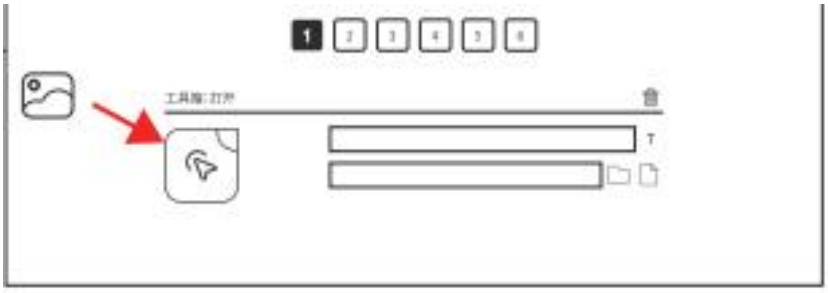


5. 按下旋钮可执行更多操作， 例如：音量静音或灯光控制 的打开/关闭。

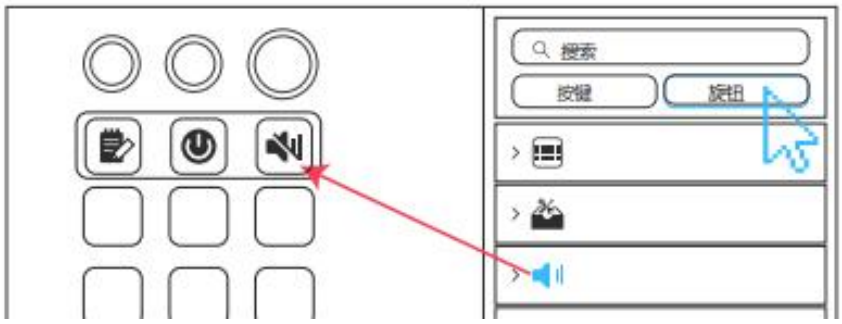

6. 用右键单击图标，可以对该功能进行拷贝、粘贴或者删除。



7. 按下旋钮并旋转，切换更多模式：键盘/数字键计算器。

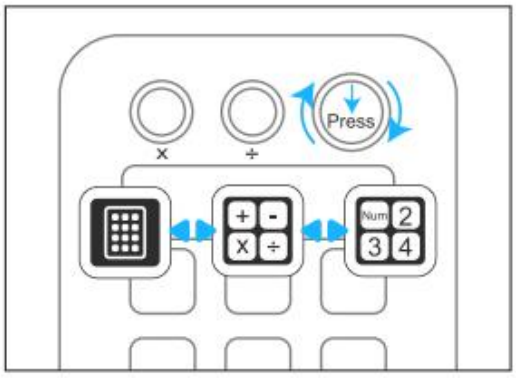


技术参数表

产品名称	可视化自定义控制台 N1
基本配置参数	按键数量：15 旋钮数量：1 工作电压：5V 连接方式：有线 接口：USB-C
尺寸	149.6 × 75.6 × 36.3（14.5） mm
键帽材质	亚克力
外壳材质	ABS
轴体信息	硅胶
包装配件与数量	主机 × 1 Type-A 转 Type-C 线 × 1 说明书 × 1
配线长度	1.5m
颜色	白色 / 黑色
支持的操作系统	Windows 10 64 位以上 macOS 11.0 以上

可视化自定义控制台 N3

说明手册

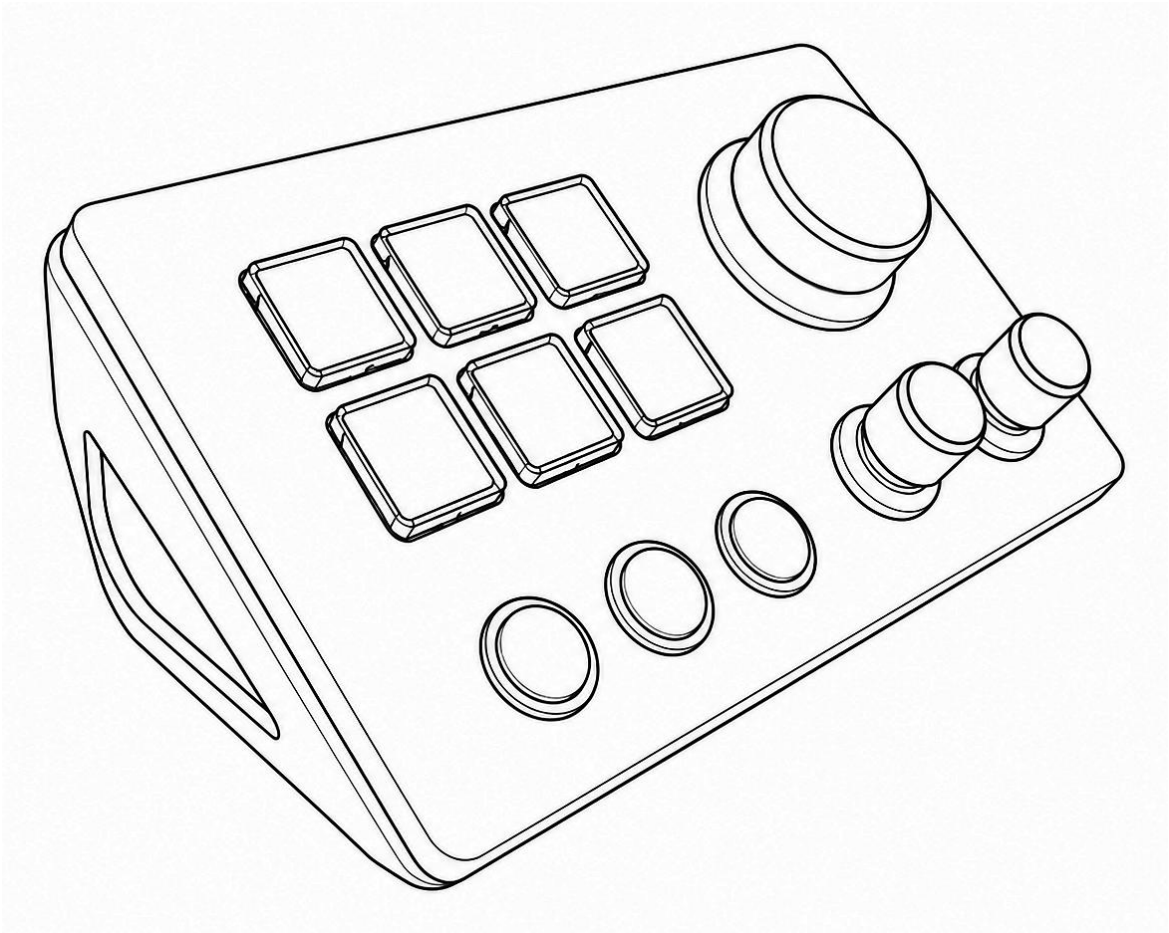

应用下载地址

https://mirabox.net

1. 请前往 https://mirabox.net/cn/download 网站，下载并安装 Stream Dock 应用程序。





注：部分用户可能无法正常安装 msi 格式，请尝试下载.exe 格式进行安装尝试。

2. 将 Stream Dock 直接连接到 PC 或 Mac 上的 USB 端口，打开软件。
不建议使用 USB 集线器/拓展坞。




3. 启动 Stream Dock 应用程序，从右侧面板“按键”/“旋钮”插件栏选择插件，对应拖动到左侧的“按键”/"旋钮"区域设定自定义功能。

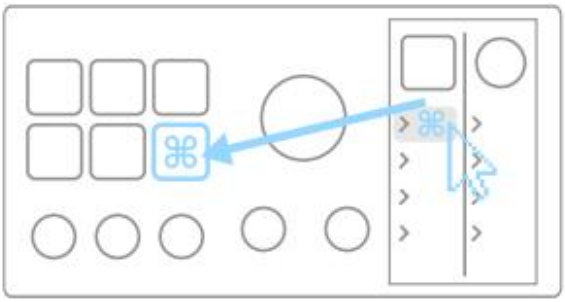


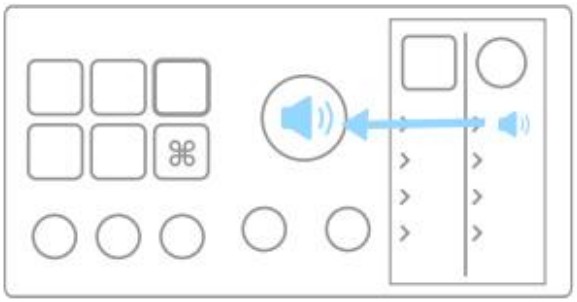


4. 使用自定义图标配置您的操作并个性化按键-为获得最佳效果，请使用 126x126 像素.jpg 或.png 或.gif 文件。

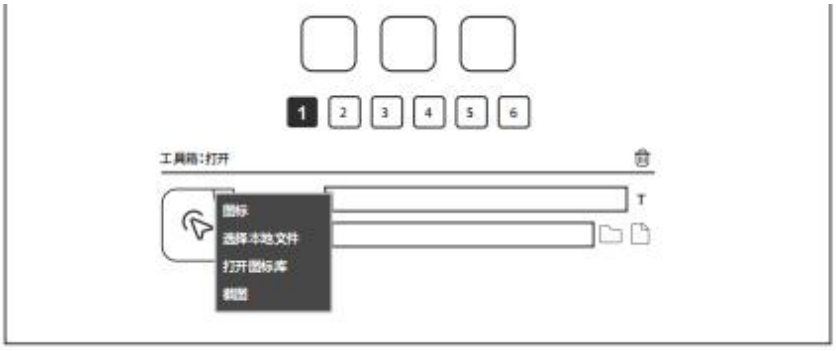


您可以通过右键打开图标设置，选择图标更换方式，也可以直接将图片文件拖动到图标上实现快速更换图标。

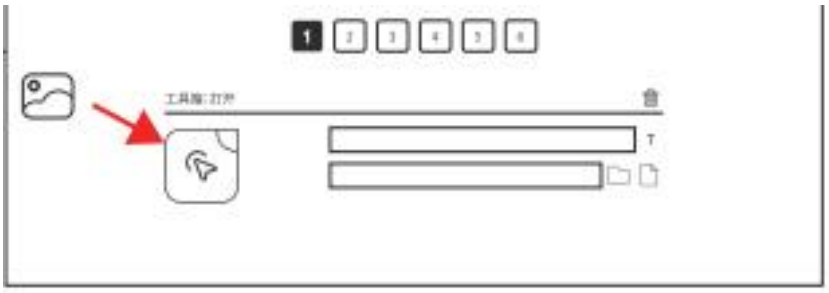


5. 将“创建文件夹”拖放到一个键上，双击打开，然后将操作拖放到该文件夹中。双击该文件夹，可开启新界面。

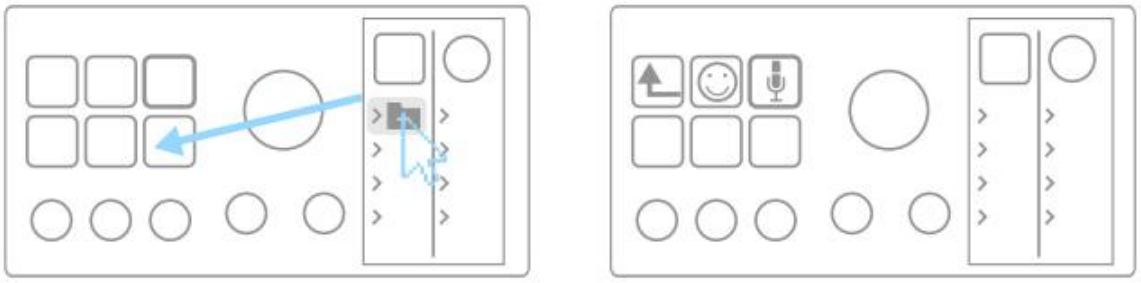


双击返回键退出文件夹并回到主配置界面。

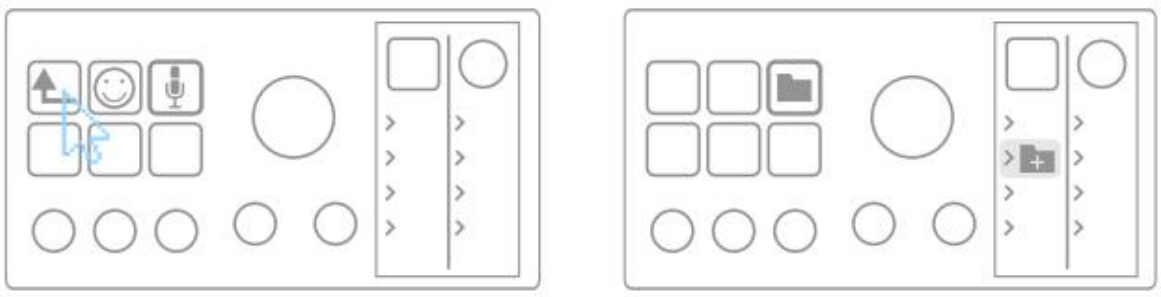

6. 用右键单击图标，可以对该功能进行拷贝、粘贴或者删除。

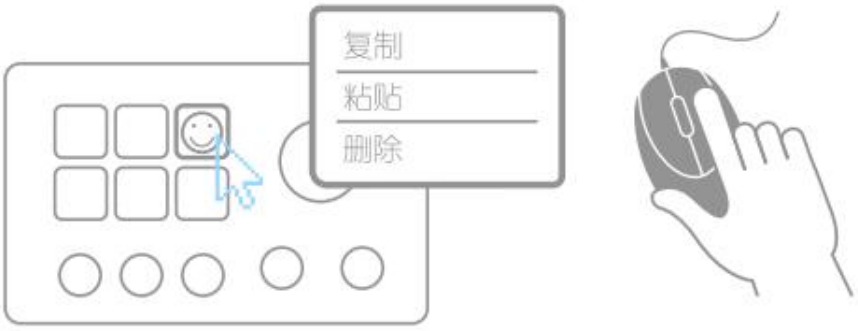

7. 使用配套的底座支架，使 Stream Dock 获得更好的支撑。

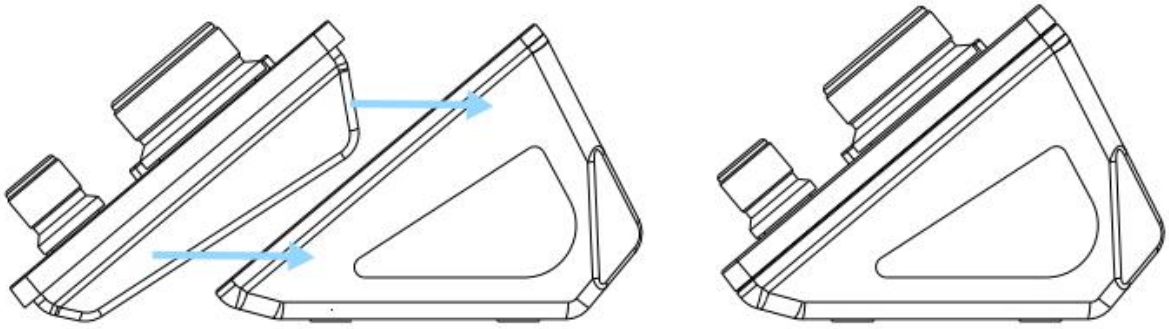


技术参数表

产品名称	可视化自定义控制台 N3
基本配置参数	按键数量：6 旋钮数量：3 工作电压：5V 连接方式：有线 接口：USB-C
尺寸	131 × 80.2 × 68.4 mm
键帽材质	亚克力
外壳材质	ABS
旋钮材质	铝合金
包装配件与数量	主机 × 1 Type-A 转 Type-C 线 × 1 说明书 × 1
配线长度	1.5m
颜色	白色 / 黑色
支持的操作系统	Windows 10 64 位以上 macOS 11.0 以上

可视化自定义控制台 N4

说明手册

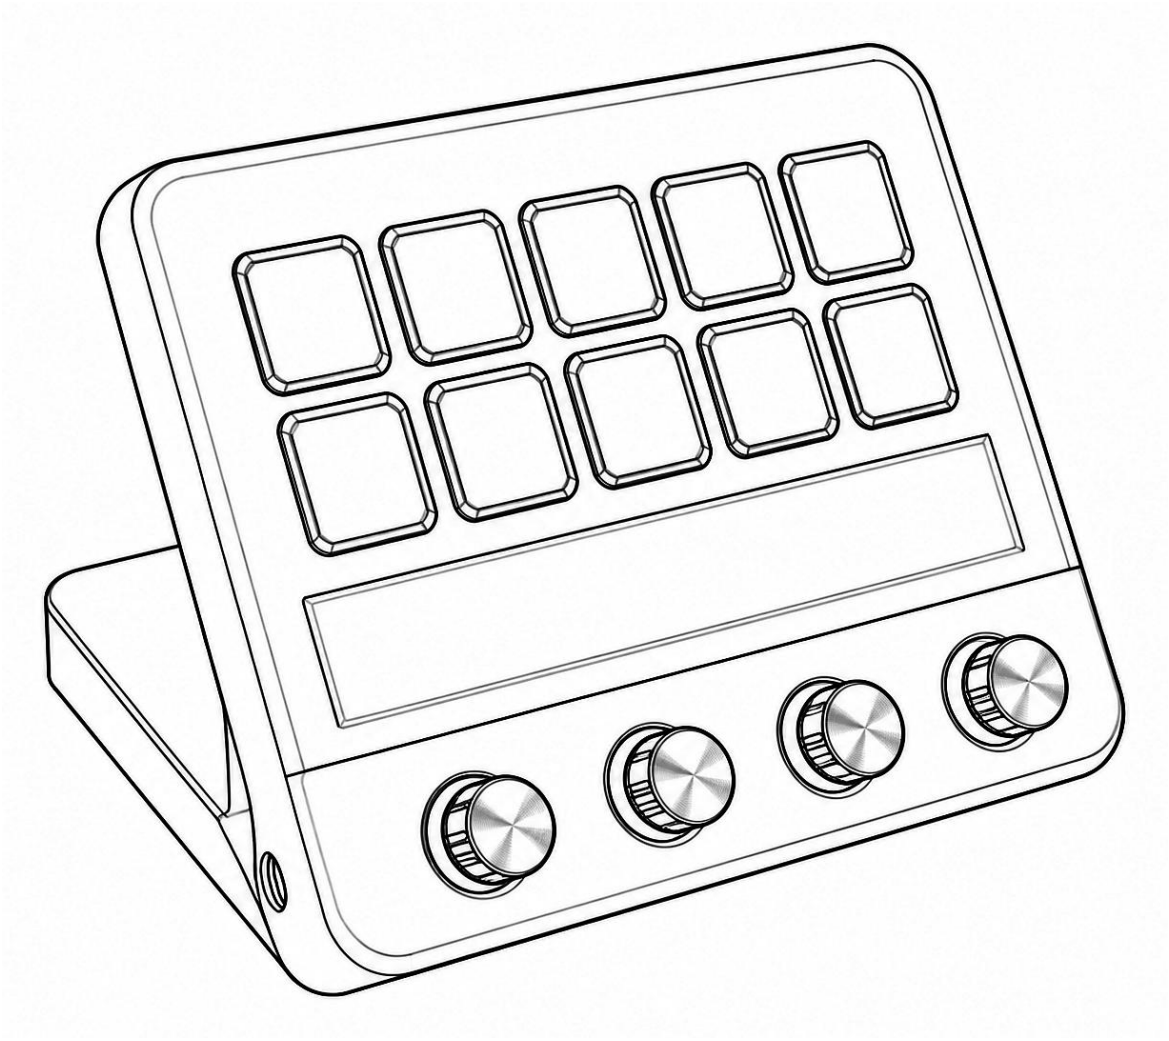

应用下载地址


https://mirabox.net

1. 请前往 https://mirabox.net/cn/download 网站，下载并安装 Stream Dock 应用程序。




注：部分用户可能无法正常安装 msi 格式，请尝试下载.exe 格式进行安装尝试。


2. 将 Stream Dock 直接连接到 PC 或 Mac 上的 USB 端口，打开软件。
不建议使用 USB 集线器/拓展坞，建议使用 USB 3.0。

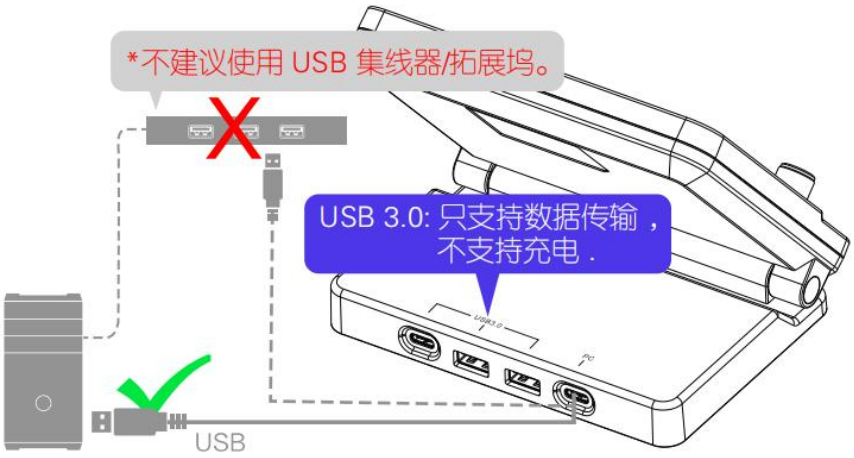


3. 启动应用程序以自定义 Stream Dock 从右侧面板拖动操作 并将它们拖放到左侧所需的键上。

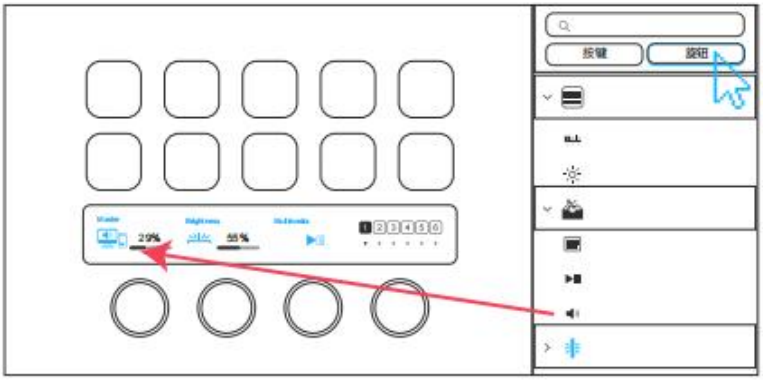


4. 使用自定义图标配置您的操作并个性化按键-为获得最佳效果，请使用 126x126 像素.jpg 或.png 或.gif 文件。

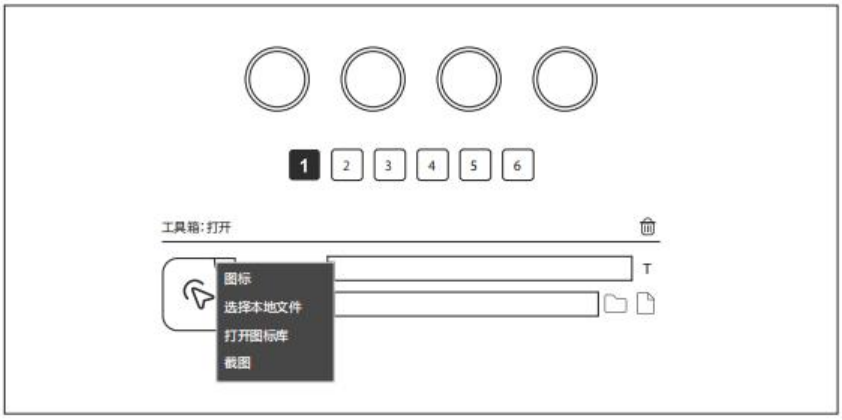


您可以通过右键打开图标设置，选择图标更换方式，也可以直接将图片文件拖动到图标上实现快速更换图标。

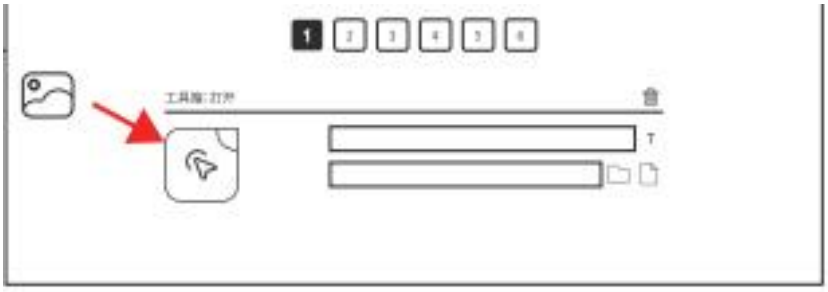


5. 左右滑动触摸屏切换场景。

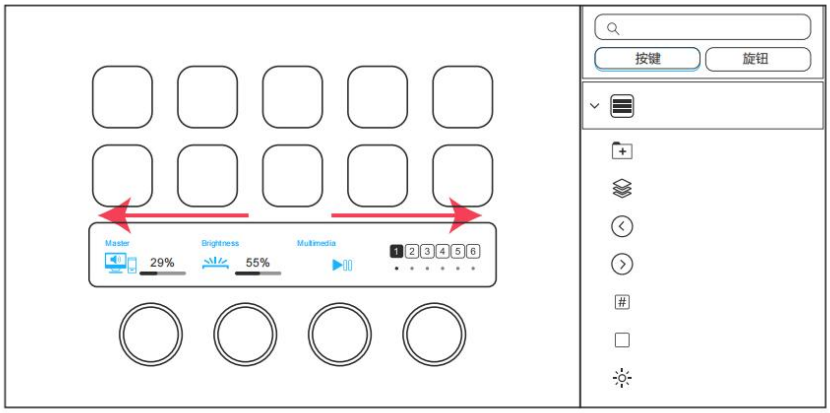


6. 按下旋钮可执行更多操作， 例如：音量静音或灯光控制 的打开/关闭。

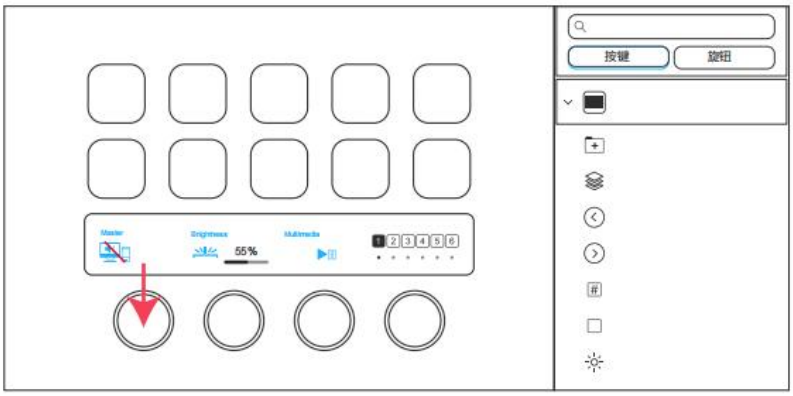

7. 用右键单击图标，可以对该功能进行复制、粘贴或者删除。

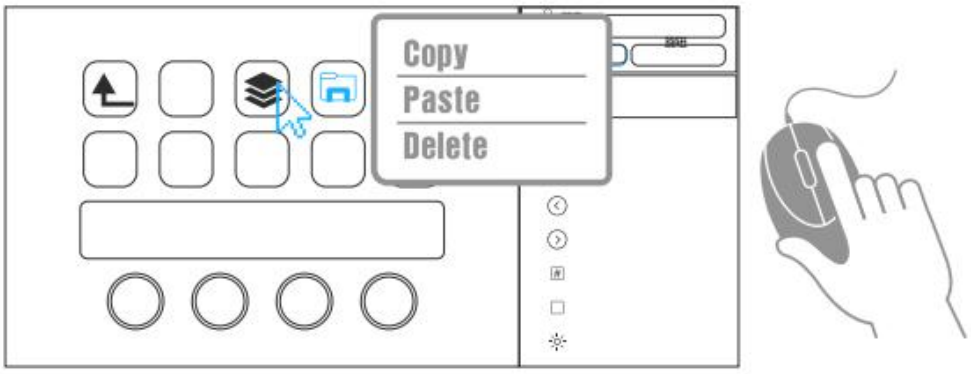

8. 旋转角度可在 0~60°之间调节。

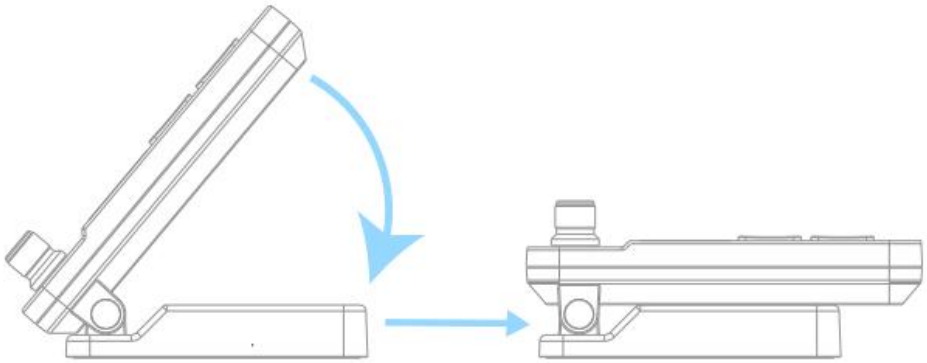


技术参数表

产品名称	可视化自定义控制台 N4
基本配置参数	按键数量：10 旋钮数量：4 工作电压：5V 连接方式：有线 接口：USB-C*2 / USB-A*2
尺寸	137 × 123 × 110 mm
触控屏幕尺寸	110 × 14 mm
外壳材质	ABS
键帽材质	亚克力
轴体信息	硅胶
旋钮材质	铝合金
包装配件与数量	主机 × 1 Type-A 转 Type-C 线 × 1 说明书 × 1
配线长度	1.5m
颜色	白色 / 黑色
支持的操作系统	Windows 10 64 位以上 macOS 11.0 以上

可视化自定义控制台 N4 Pro

说明手册

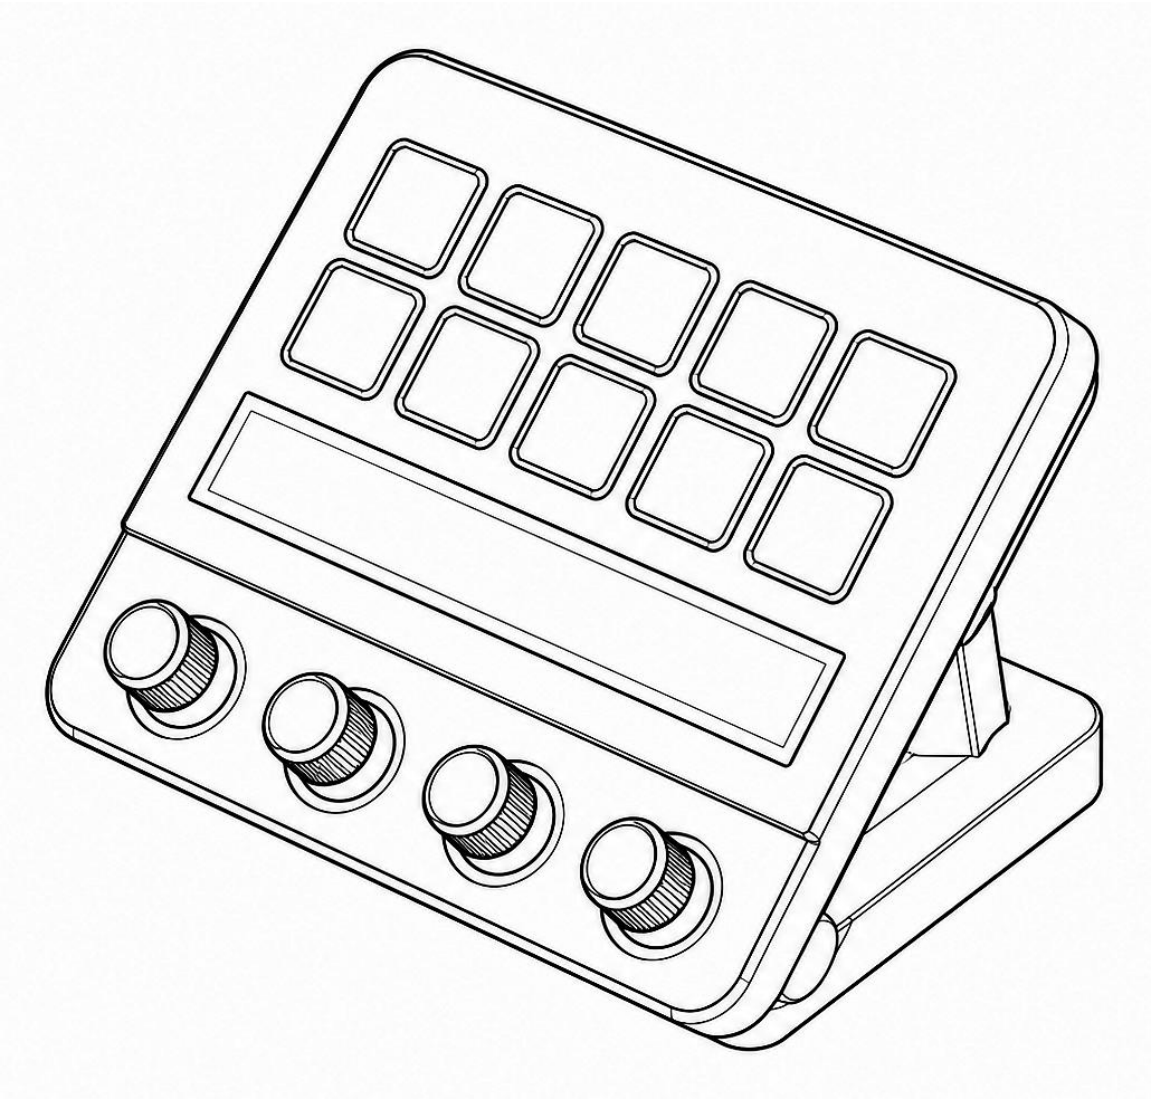

应用下载地址


https://mirabox.net

1. 请前往 https://mirabox.net/cn/download 网站，下载并安装 Stream Dock 应用程序。




注：部分用户可能无法正常安装 msi 格式，请尝试下载.exe 格式进行安装尝试。


2. 将 Stream Dock 直接连接到 PC 或 Mac 上的 USB 端口，打开软件。
不建议使用 USB 集线器/拓展坞，建议使用 USB 3.0。

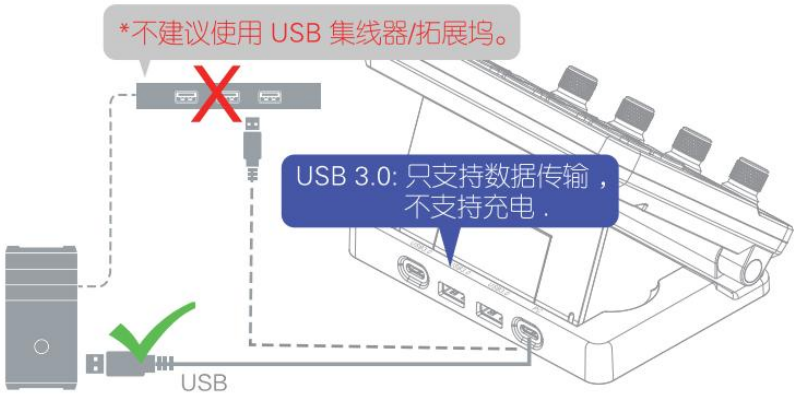


3. 启动 Stream Dock 应用程序，从右侧面板将功能选项拖放到左侧的按键区域/触屏区定义功能。您也可以通过双击右侧面板功能选项，对应内容会被自动添加到左侧按键区域/触屏区的空白区域。

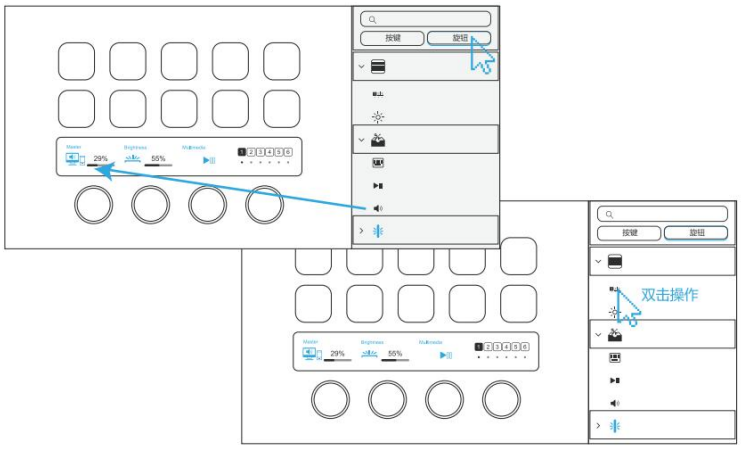


4. 使用自定义图标配置您的操作并个性化按键-为获得最佳效果，请使用 126x126 像素.jpg 或.png 或.gif 文件。

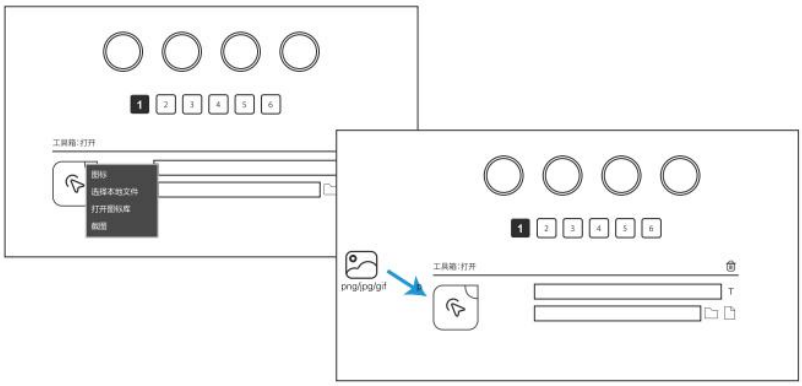

您可以通过右键打开图标设置，选择图标更换方式，也可以直接将图片文件拖动到图标上实现快速更换图标。

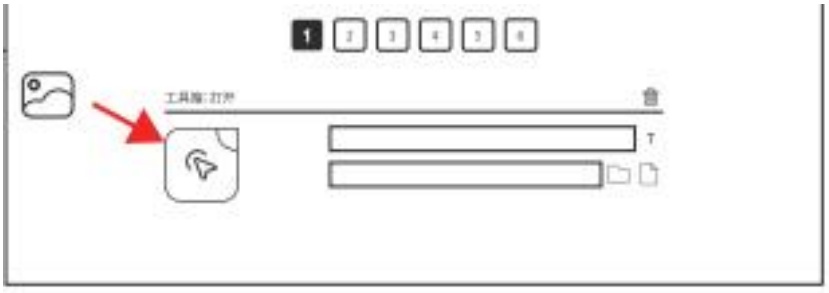


5. 用右键单击图标，可以对该功能进行复制、粘贴或者删除。

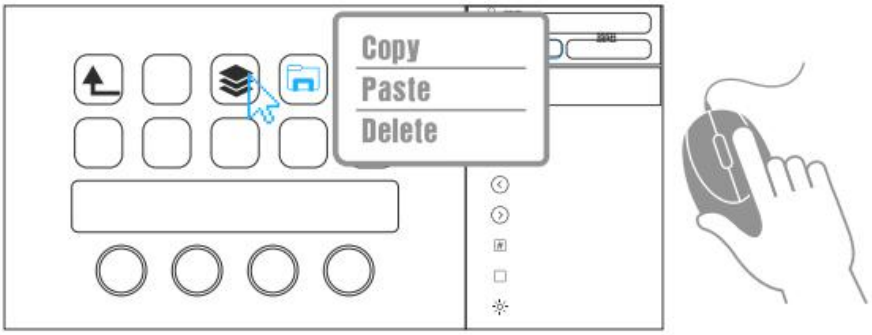


6. 您可以在软件的按键区域或触控区域点击鼠标右键，打开背景设置。通过选择自定义背景文件，实现背景切换的效果。

为获得最佳的视觉效果，请使用 126x126 像素的 png/jpg/gif/mp4 格式文件。

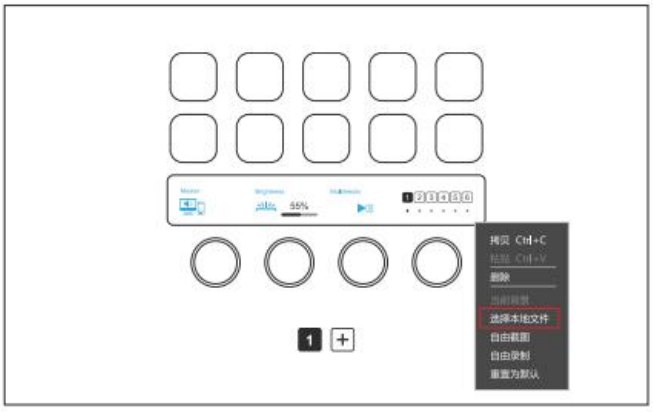


7. 您可以在旋钮区域点击鼠标左键，打开旋钮设置。通过选择颜色，实现旋钮灯效调节。

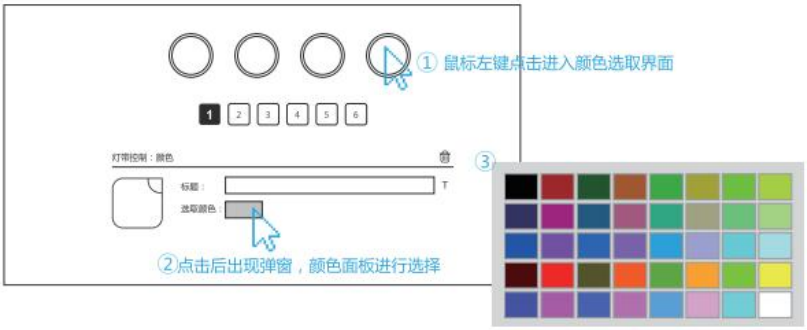


8. 左右滑动触摸屏可以实现切换场景/切换页面。上下滑动触摸屏可以实现在旋钮模式与 TouchBar 模式之间切换。左右滑动触摸屏可以实现切换场景切换页面。

旋钮模式:左右滑动切换场景/页面
Touch Bar:左右滑动进行 Touch Bar 显示内容拖动

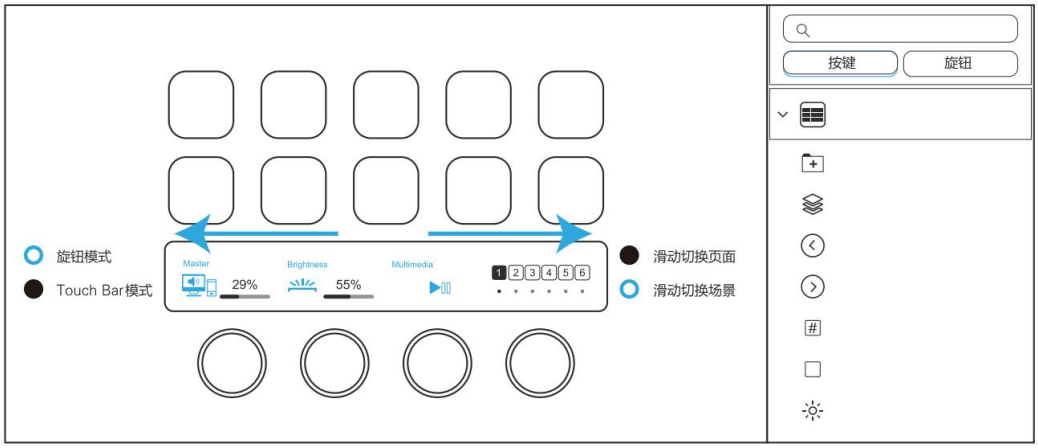

9. 您可以通过左右旋转/按下执行更多操作。例如:音量的加减/设备静音;灯光打开/关闭和亮度的加减。

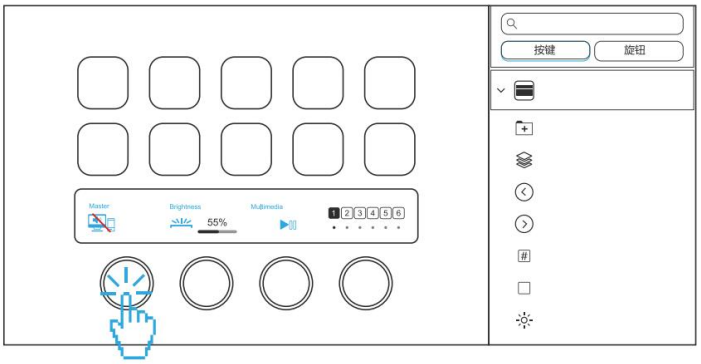


10. Touch Bar 模式能够彻底解放您的触控屏，让其不再与旋钮绑定，您可以利用插件，将 Touch Bar 打造成一个多功能控制板，也可以将其打造成一个多信息显示屏。


例如:可以在音乐模式下，实现歌词显示和频谱显示。您可以通过右键打开 Touch Bar 设置，自定义修改功能框的属性，如宽度、背景色、背景图等。下旋钮可执行更多操作， 例如：音量静音或灯光控制 的打开/关闭。



11. 您可以在 Space 空间下载海量插件、图标、场景等资源，下载后的插件将会被自动添加到右侧面板，图标文件将会保存到图标库，场景文件将会自动添加到您的场景列表中。

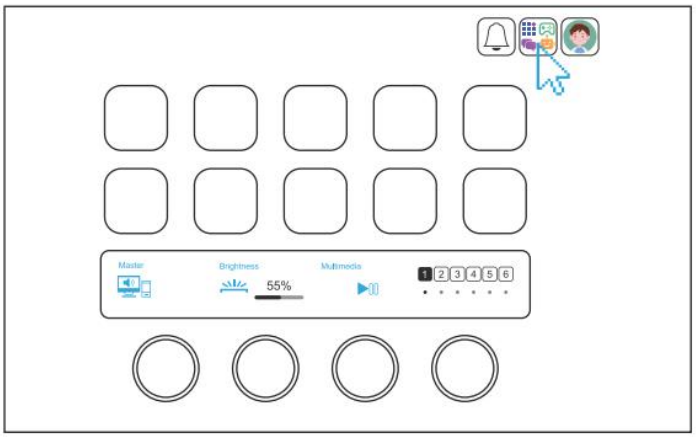

12. 旋转角度可在 0-60°之间调节，设备设置了辅助支架支撑，使您能够更稳定地调节设备角度。

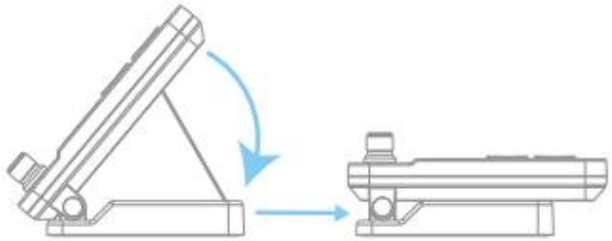


技术参数表

产品名称	可视化自定义控制台 N4 Pro
基本配置参数	按键数量：10 旋钮数量：4 工作电压：5V 连接方式：有线 接口：USB-C*2 / USB-A*2
尺寸	137 × 123 × 110 mm
触控屏幕尺寸	110 × 14 mm
外壳材质	ABS
键帽材质	亚克力
轴体信息	硅胶
旋钮材质	铝合金
包装配件与数量	主机 × 1 Type-A 转 Type-C 线 × 1 说明书 × 1
配线长度	1.5m
颜色	白色 / 黑色
支持的操作系统	Windows 10 64 位以上 macOS 11.0 以上

可视化自定义控制台 XL

说明手册

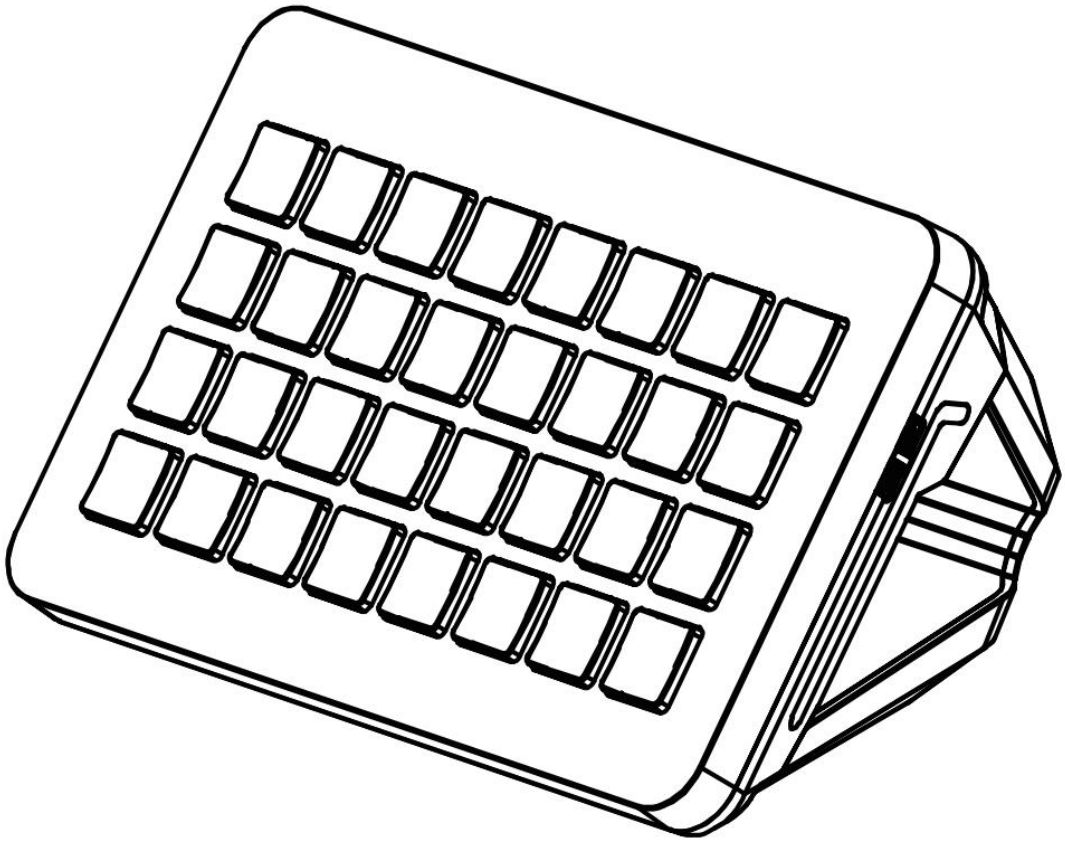

应用下载地址


https://mirabox.net

1. 请前往 https://mirabox.net/cn/download 网站，下载并安装 Stream Dock 应用程序。




注：部分用户可能无法正常安装 msi 格式，请尝试下载.exe 格式进行安装尝试。


2. 将 Stream Dock 直接连接到 PC 或 Mac 上的 USB 端口，打开软件。
不建议使用 USB 集线器/拓展坞，建议使用 USB 3.0。

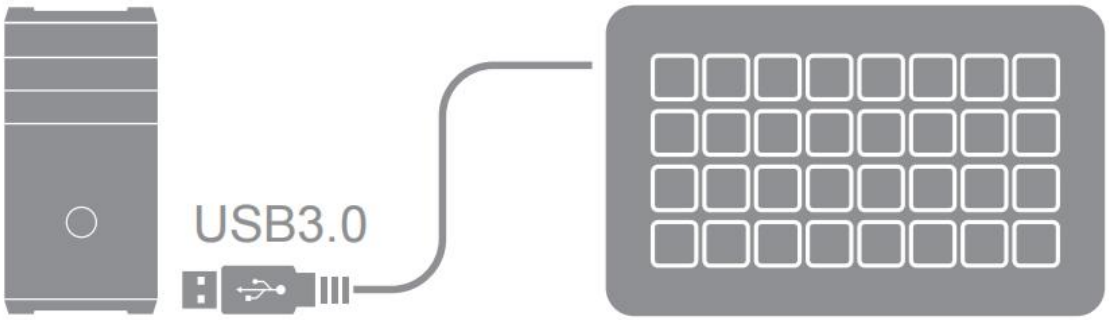


3. 启动 Stream Dock 应用程序，从右侧面板操作并将它们拖放到左侧的按键区域定义功能。您也可以通过双击右侧面板操作，功能会被自动添加到左侧的按键空白区域。

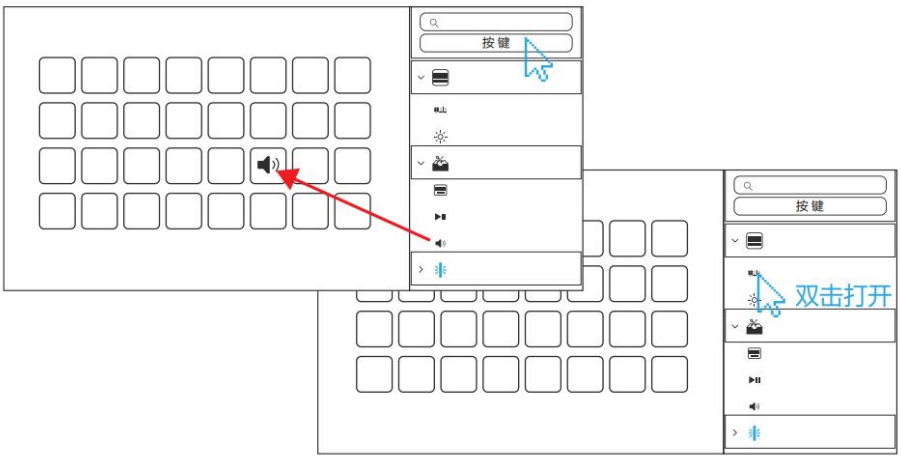


4. 使用自定义图标配置您的操作并个性化按键-为获得最佳效果，请使用 126x126 像素.jpg 或.png 或.gif 文件。

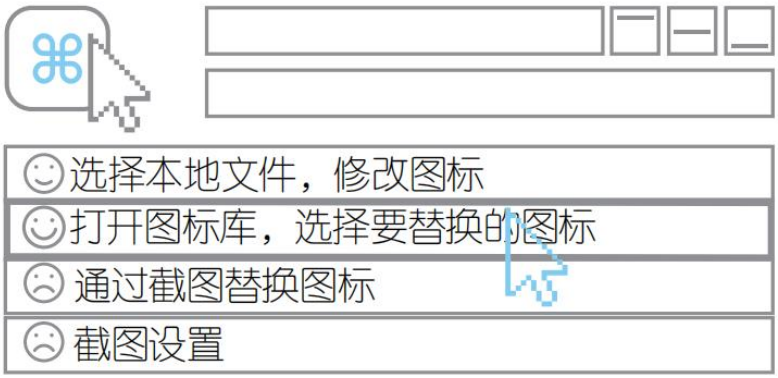

您可以通过右键打开图标设置，选择图标更换方式，也可以直接将图片文件拖动到图标上实现快速更换图标。

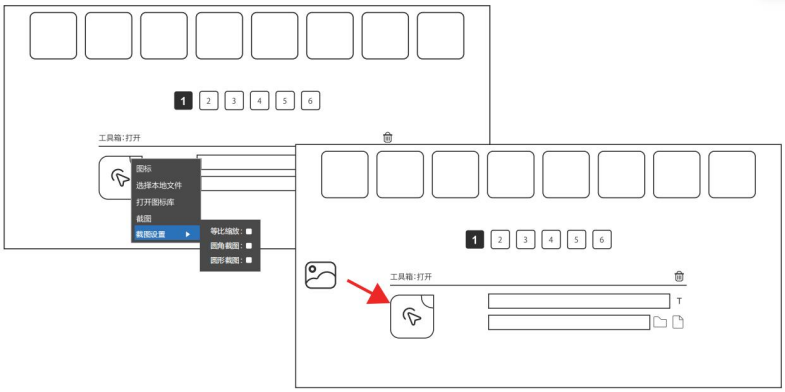


5. 用右键单击图标，可以对该功能进行复制、粘贴或者删除。

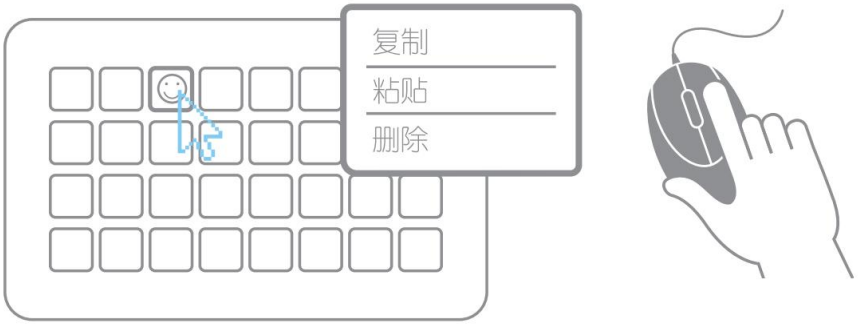


6. 您可以在软件的按键区域或触控区域点击鼠标右键，打开背景设置。通过选择自定义背景文件，实现背景切换的效果。


为获得最佳的视觉效果，请使用 126x126 像素的 png/jpg/gif/mp4 格式文件。

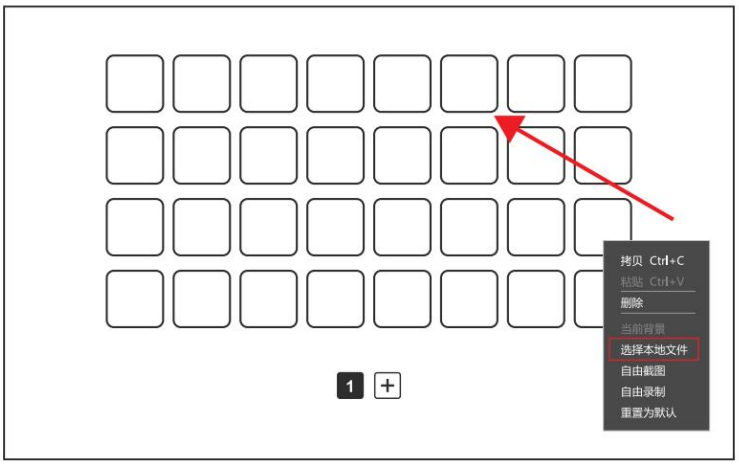

7. 您可以在“设置-设备”界面，找到 RGB 选项。通过选择颜色，实现设备灯效调节。

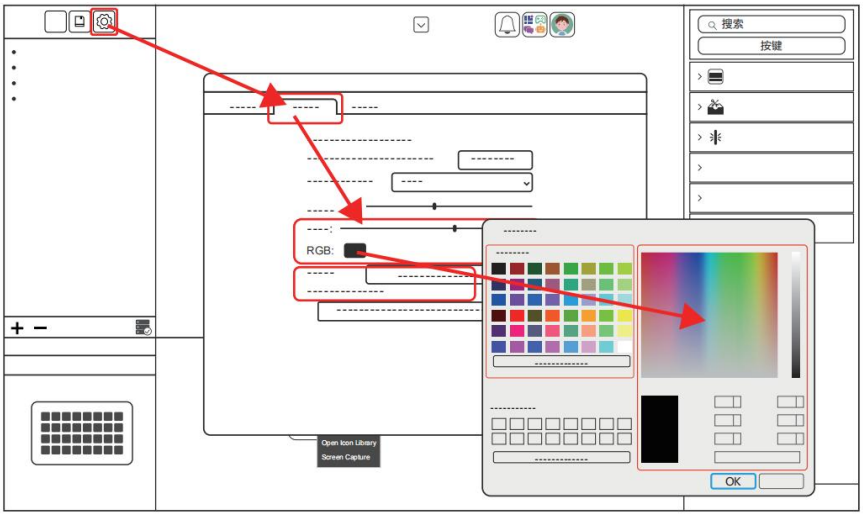


8. 您可以在 Space 空间下载海量插件、图标、场景等资源，下载后的插件将会被自动添加到右侧面板，图标文件将会保存到图标库，场景文件将会自动添加到您的场景列表中。（场景文件导入需要确保与您的设备型号一致，否则无法导入）。

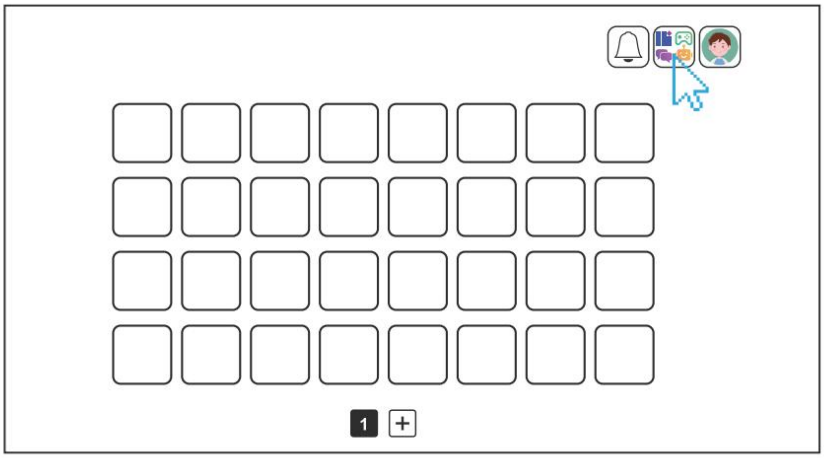


通过两侧的拨动开关，您可以更好地切换场景和页面。


9. 在设置界面中，您可以更改拨动开关的顺序，以便更好地满足您的使用习惯。

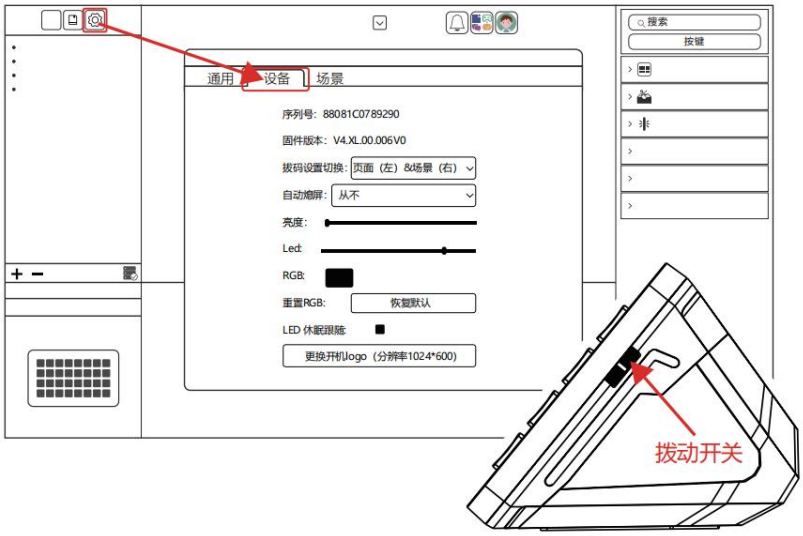

10. 在常用网站场景中，我们预设了一个按键用于您快速获取视频教程。

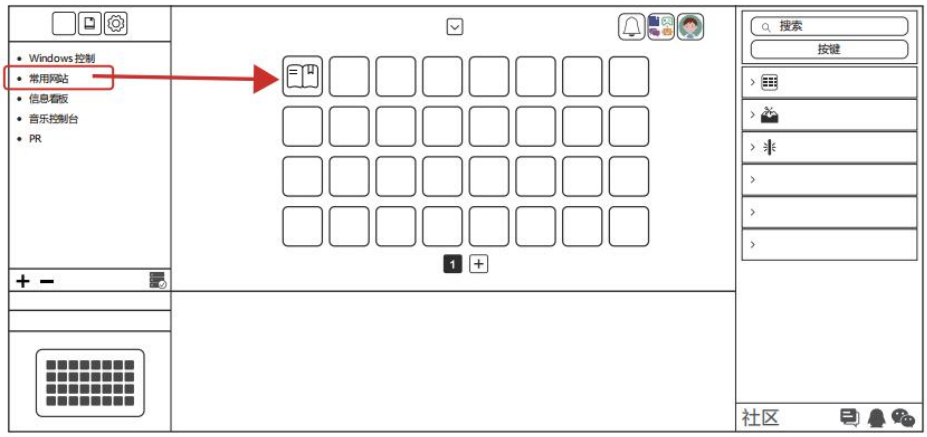

11. 使用配套的底座支架，使 Stream Dock 获得更好的支撑。

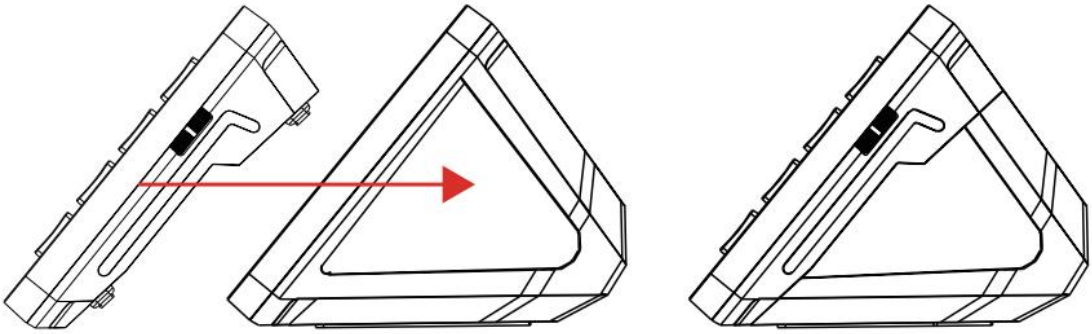

技术参数表

产品名称	可视化自定义控制台 XL
基本配置参数	按键数量：32 拨动开关数量：2 工作电压：5V 连接方式：有线 接口：USB-C
尺寸	181 × 113 × 36 mm
键帽材质	亚克力
外壳材质	ABS
包装配件与数量	主机 × 1 Type-A 转 Type-C 线 × 1 说明书 × 1
配线长度	1.5m
颜色	白色 / 黑色
支持的操作系统	Windows 10 64 位以上 macOS 11.0 以上

MADE IN CHINA 